

Gama de soluciones mecánicas y eléctricas




ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

Distribuidor recomendado:



Amaestramientos

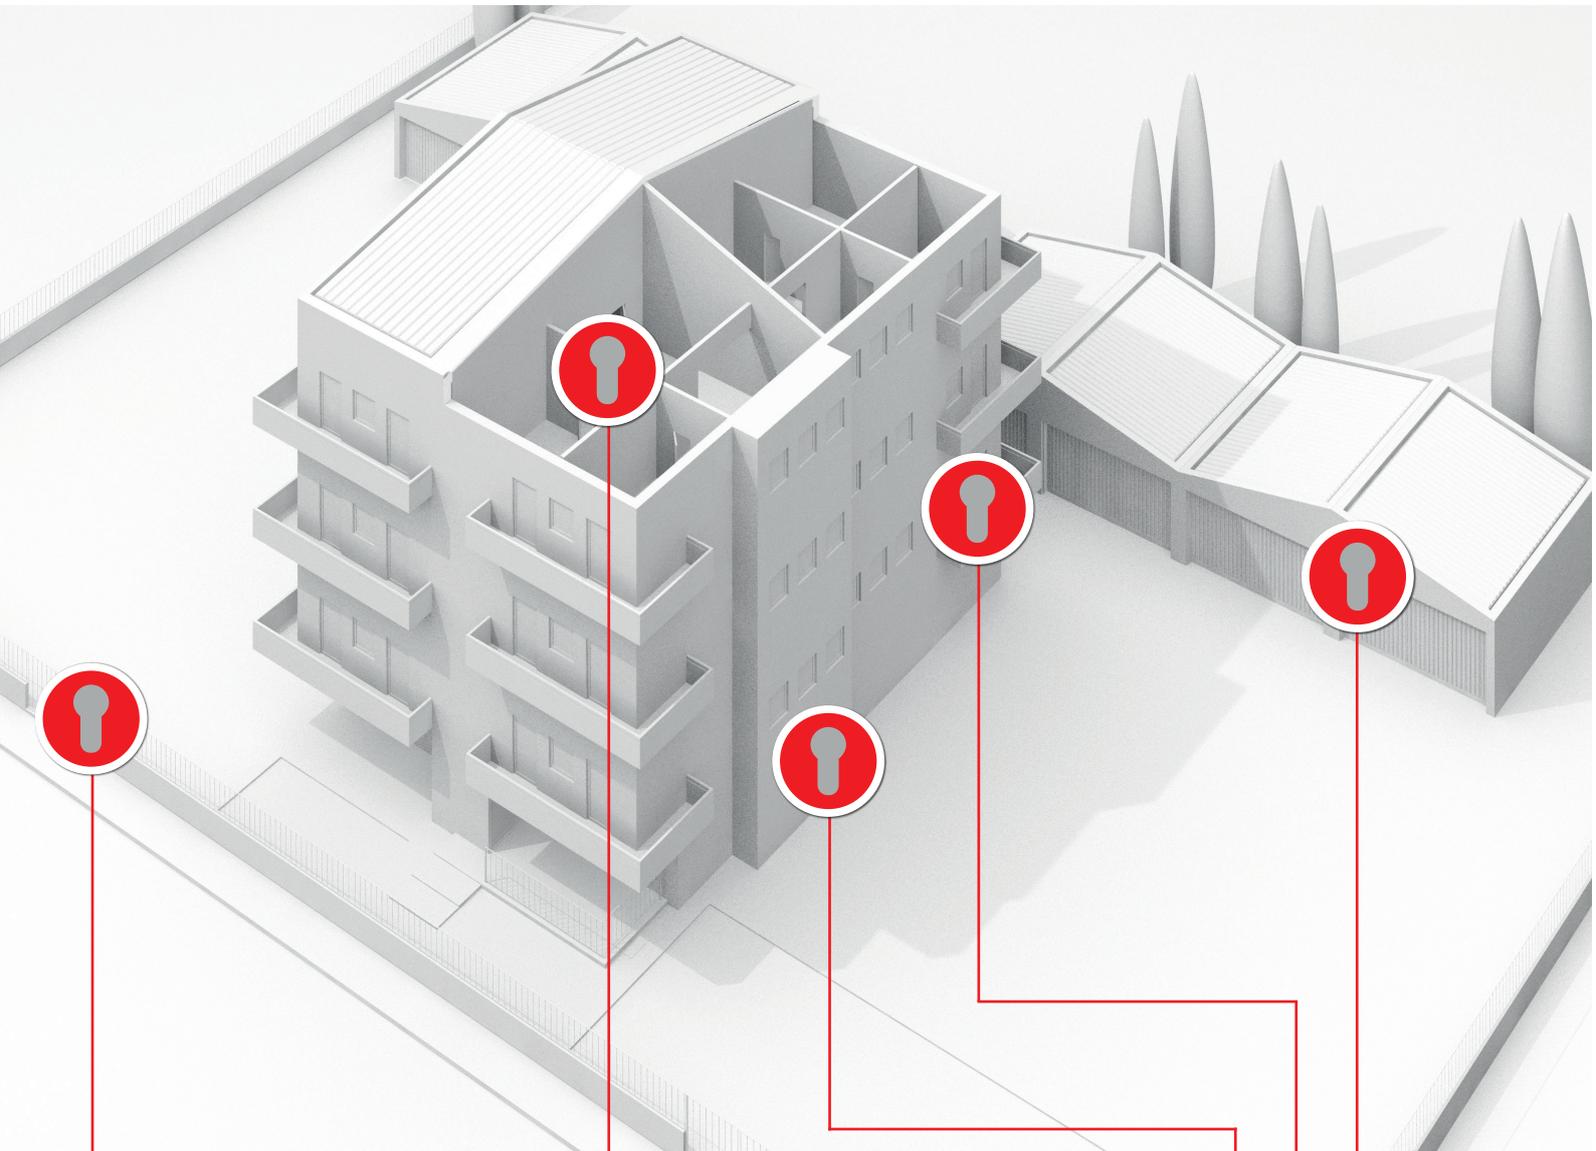

**¿CUÁNTAS LLAVES
LLEVAS EN EL BOLSILLO?
¡PODRÍAS LLEVAR SOLO UNA!**

Con una sola llave **ISEO** puedes abrir todas las puertas de tu casa, de la cancela a la puerta principal, del garaje al trastero, **CON TOTAL LIBERTAD Y MÁXIMA SEGURIDAD.**

R ME



- Nuevo sistema de cierre multiperfil de llave reversible de muy alta seguridad protegido mediante **patente hasta 2038**:
- Equipado con **elemento móvil**.
 - **Llave protegida** frente a la copia no autorizada **Grado D de resistencia**.
 - **Resistente a:**
 - El bumping.
 - El ganzuado.
 - La fractura.
 - La extracción.
 - La perforación.
 - Disponible en versión **modular y compacta**.
 - Llave disponible con **capuchón de 5 colores** o en versión moldeada.
 - Cuerpo de cilindro con **3 filas de pistones de acero inoxidable**.
 - Adecuado para sistemas amaestrados complejos.
 - Certificados **UNI 11557:2014, EN1303:2015 y SKG 3 estrellas**.
 - 5 llaves y tarjeta de Propiedad.

MODULAR


Llave con capuchón colores

	LATÓN	NÍQUEL
Monoperfil	8MTA0**107...5	8MTA0**109...5
Doble perfil	8MTA0***7...5	8MTA0***9...5
Doble perfil doble función	8MTA9***7...5	8MTA9***9...5
Pomo	8MTA8***7...5	8MTA8***9...5
Preparado para pomo	8MTA6***7...5	8MTA6***9...5

**Sustituir por medidas de cada cuerpo expresadas en mm.



R9 Plus

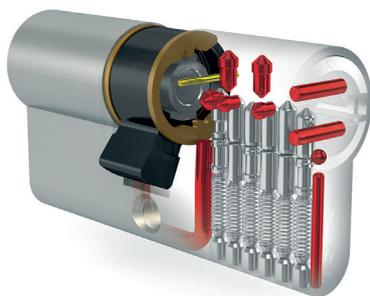

- Sistema de cierre multiperfil de alta seguridad de llave reversible. Cuenta con:
- **Llave protegida** frente a la copia no autorizada mediante **perfil registrado**.
 - **Grado D de resistencia**. Resistente a:
 - El bumping.
 - El ganzuado.
 - La fractura.
 - La extracción.
 - La perforación.
 - Disponible en versión **modular y compacta**.
 - Cuerpo de cilindro con **3 filas de pistones de acero inoxidable**.
 - Adecuado para sistemas amaestrados complejos.
 - Certificados **UNI 11557:2014, EN1303:2015, BSI y SKG**.
 - 5 llaves y tarjeta de Propiedad.

	LATÓN	NÍQUEL
Monoperfil	82RP0**107...5	82RP0**109...5
Doble perfil	82RP0***7...5	82RP0***9...5
Doble perfil doble función	82RP9***7...5	82RP9***9...5
Preparado pomo	82RP6***7...5	82RP6***9...5

**Sustituir por medidas de cada cuerpo expresadas en mm.



R700 S3



Sistema de cierre multiperfil de nivel alto de seguridad con llave reversible. Cuenta con:

- Innovador **mecanismo patentado** (patente pendiente) que consiste en cortes de sacrificio y un sistema de levas de carburo de tungsteno: en caso de intento de rotura (snapping) el cilindro se romperá solo en el punto previsto y se activa una “trampa” que vuelve al cilindro inaccesible desde el exterior.
- **Grado D de resistencia**. Tiene:
 - Rotura programada
 - Anti-taladro;
 - Anti-bumping;
 - Anti-screw;
 - Anti-extracción;
 - Anti-picking.
- Cuerpo de cilindro cifrado con **14 pistones de acero inoxidable** distribuidos en 3 filas.
- Capuchón antideslizante ergonómico para la llave.
- Adecuado para sistemas amaestrados complejos.
- Duplicación de llave libre.
- Certificados **EN1303:2015, Secured by Design, Sold Secure** y **BSI**.
- 5 llaves y tarjeta de Propiedad.

	LATÓN	NÍQUEL MATE	NÍQUEL BRILLO
Simétrico	82R70****7.DJ5	82R70****9.DJ5	82R70****3.DJ5
Asimétrico	82R70****7..J5	82R70****9..J5	82R70****3..J5
Pomo redondo	82R78****7..J5	82R78****9..J5	82R78****3..J5
Preparado pomo 16	82R76****7..J5	82R76****9..J5	82R76****3..J5



**Sustituir por medidas de cada cuerpo expresadas en mm.





R6 SPI



Sistema de cierre multiperfil seguridad media con llave reversible. Principales características:

- Cuenta con el innovador **PIN SPI**.
- Protegido mediante **patente** hasta 2036.
- **Grado 0 de resistencia.** (Grado D bajo pedido) Resistente a:
 - El ganzuado.
 - La perforación (versión grado D).
- Cuerpo de cilindro con 6 pistones de **acero inoxidable**.
- Adecuado para sistemas amaestrados de tamaño mediano.
- Duplicación de llave libre.
- Certificados **EN1303:2015** y **SKG** (opcional).
- 5 llaves y tarjeta de Propiedad.

	LATÓN	NÍQUEL
Monoperfil	82R80**107..5	82R80**109..5
Doble perfil	82R80***7..5	82R80***9..5
Doble perfil doble función	82R89***7..5	82R89***9..5
Pomo redondo	82R88***7..5	82R88***9..5
Preparado pomo	82R86***7..5	82R86***7..5



**Sustituir por medidas de cada cuerpo expresadas en mm.

R6



Sistema de cierre multiperfil seguridad estándar con llave reversible. Principales características:

- **Resistente a:**
 - El ganzuado.
 - La perforación (versión grado D).
- Cuerpo de cilindro con 6 pistones de **acero**.
- Adecuado para sistemas amaestrados de tamaño mediano.
- Duplicación de llave libre.
- Certificados **EN1303:2015** y **SKG** (opcional).
- 5 llaves y tarjeta de Propiedad.

	LATÓN	NÍQUEL
Monoperfil	8809**107..5	8809**109..5
Doble perfil	8809***7..5	8809***9..5
Doble perfil doble función	8899***7..5	8899***9..5
Pomo redondo	8889***7..5	8889***9..5
Pomo plano	8859***7..5	8859***9..5
Preparado pomo 75	8869D0**7..5	8869D0**7..5
Preparado pomo 16	886928**7..5	886928**7..5



**Sustituir por medidas de cada cuerpo expresadas en mm.

F7



Sistema de cierre multiperfil seguridad homologada con **llave protegida** con marca registrada.

- Resistente a:
 - El ganzuado.
 - La perforación (versión grado D).
- Cuerpo de cilindro con 6 pistones de **acero inoxidable**.
- Gran disponibilidad de perfiles mecánicos.
- Adecuado para sistemas amaestrados de tamaño mediano.
- Certificados **EN1303:2015** y **SKG** (opcional).
- 3 llaves y tarjeta de Propiedad.

	LATÓN	NÍQUEL
Leva recta	8208****7	8208****9
Monoperfil	8209**107	8209**109
Doble perfil	8209****7	8209****9
Doble perfil doble función	8299****7	8299****7
Pomo redondo	8289****7	8289****7
Pomo plano	8259****7	8259****9



**Sustituir por medidas de cada cuerpo expresadas en mm.

F5



Cilindro sencillo y fiable, con protección básica garantizada.

- Resistente a:
 - El ganzuado.
- Cuerpo de cilindro cifrado con 5 pistones.
- Seguridad de la llave: **Grado 4: 30.000 cifrados**.
- 3 llaves.

	LATÓN	NÍQUEL
Leva recta	8208****7	8208****9
Monoperfil	8209**107	8209**109
Doble perfil	8209****7	8209****9
Doble perfil doble función	8299****7	8299****9
Pomo redondo	8289****7	8289****9
Pomo plano	8259****7	8259****9
Preparado pomo 75	8269D0**7	8269D0**9
Preparado pomo 16	826928**7	826928**9



**Sustituir por medidas de cada cuerpo expresadas en mm.

Multiblindo Emotion - Multiblindo Emotion EXIT



Cerradura con **cierre automático motorizada**.

- **Palancas** de resistencia independiente, antirrobo, anticorte y antiperforación.
- Versión EXIT **con función antipánico** accionada mediante barra horizontal.
- **3 opciones de cierre:**
 - Cierre completo con palanca y resbalón.
 - Cierre parcial solamente con resbalón.
 - Modo oficina
- Desde el **exterior** se acciona con la llave y se combina con los sistemas de control de acceso (lector de huellas, teclado, transponder, PIN,...).
- Desde el **interior** se acciona mediante pulsadores, la manilla o con la llave.
- **5 puntos de cierre.**
- **Señal acústica** al abrirse y cerrarse.
- Tiempo de cortesía personalizable.
- Máximo grado de seguridad certificada: **grado 7** de la norma europea prEN15685 y **clase C** del instituto alemán de certificación VDS. Garantiza un nivel alto de seguridad antiforzamiento.

Frente U 2.300x24x6 INOX

Frente plano 2.300x24x3 INOX


	DIN Derecha	DIN izquierda	DIN Derecha	DIN izquierda
Multiblindo Emotion	7A3600**2.D	7A3600**2.S	7A3610**2.D	7A3610**2.S
Multiblindo Emotion EXIT	7A3700**21D.A	7A3700**21S.A	7A3710**21D.A	7A3710**21S.A

**Entrada de 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 mm.

ACCESORIOS

Alimentador 230Vac - 12Vdc - 3A	94403000E
Pasacables flexible para sobreponer L=300 - Apertura hasta 180°	94403010E
Pasacables flexible a embutir L=260 - Apertura hasta 180°	94403110E

Dirección de la apertura de la puerta

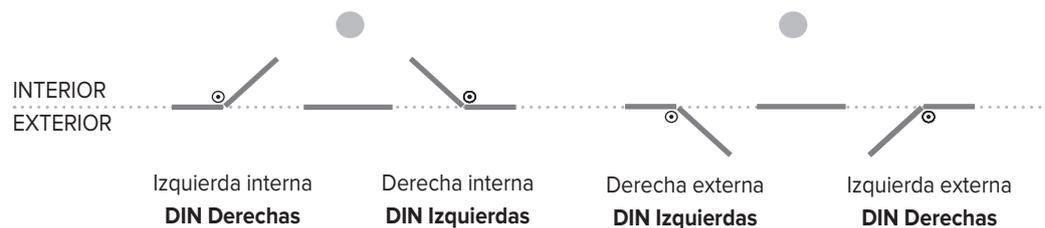

Dispositivo antipánico Pro EXIT



Pro EXIT. Para Multiblindo Easy EXIT y Multiblindo eMotion EXIT.

	Negro	PVD			
Dispositivo	94A000050699	94A000020699			
	Rojo	Negro	Gris metal	ENDUR4NCE	INOX
Barra horizontal L=830 mm	945918				
Barra horizontal L=1130 mm	945928	945925	945927	94592R	945922
Barra horizontal L=1330 mm	945938		945937	94593R	945932

Multiblindo Easy - Multiblindo Easy EXIT



Cerradura **autocierre de seguridad**: cierre automático del resbalón y de las 3 palancas.

- Versión EXIT **con función antipánico** accionada mediante barra horizontal.
- Máximo grado de seguridad certificada: **grado 7** de la norma europea prEN15685 y **clase C** del instituto alemán de certificación VDS. Garantiza un nivel alto de seguridad antiforzamiento.
- **Palancas** de resistencia independiente, antirrobo, anticorte y antiperforación.
- **3 opciones de cierre**:
 - Cierre completo con palanca y resbalón.
 - Cierre parcial solamente con resbalón.
 - Modo oficina.
- **5 puntos de cierre**.
- Con microswitch que permite indicar el estado de las palancas.

Frente U 2.300x24x6 INOX


	DIN Derecha	DIN izquierda	Frente plano 2.300x24x3 INOX DIN Derecha	DIN izquierda
Multiblindo Easy	7A3200**2.D	7A3200**2.S	7A3210**2.D	7A3210**2.S
Multiblindo Easy EXIT	7A3900**22D.A	7A3900**22S.A	7A3910**22D.A	7A3910**22S.A

Frente plano 326x24x3 INOX

	DIN Derecha	DIN izquierda
Multiblindo Easy EXIT lateral	7A1A16**22D.A	7A1A16**22S.A

**Entrada de 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 mm.

Dirección de la apertura de la puerta

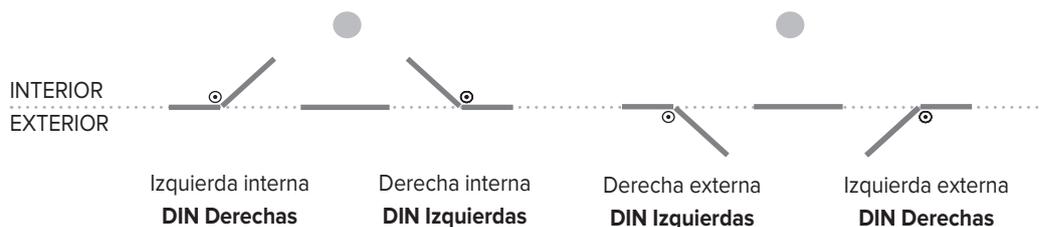

Dispositivo antipánico Pro EXIT



Pro EXIT. Para Multiblindo Easy EXIT y Multiblindo eMotion EXIT.

	Negro	PVD			
Dispositivo	94A000050699	94A000020699			
	Negro	Gris metal	ENDUR4NCE	INOX	
Barra horizontal L=830 mm	945918				
Barra horizontal L=1130 mm	945928	945925	945927	94592R	945922
Barra horizontal L=1330 mm	945938		945937	94593R	945932

Multiblindo Classic y Blindo



Cerradura de seguridad:

- Caja de acero completamente cerrada por todos lados.
- Máximo grado de seguridad certificada: **grado 7** de la norma europea prEN15685, **clase C** del instituto alemán de certificación VDS y **clase 3** según la **DIN V ENV 1627**.
- Sistema antirotura de la palanca patentado. Una fuerza aplicada a cualquiera de las palancas no provoca efecto sobre las otras dos, por lo que la rotura debe ser repetida individualmente sobre cada una de ellas.
- **Palanca** con placas de acero carbonitrurado anticorte y antitaladro.

Multiblindo Classic

3 puntos de cierre

	Frente U 2.300 x 24 x 6 INOX	Frente plano 2.300 x 24 x 3 INOX
Palanca rotante	795100**2	795110**2
Palanca rotante central - desviadores gancho rotante y bulón	795500**2	795510**2

**Entrada de 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 mm.

	Frente U 2.300 x 24 x 6 Negro
Palanca rotante	795150**0
Palanca rotante central - desviadores gancho rotante y bulón	795550**0

**Entrada de 25, 30, 35 y 40mm.

Blindo

1 punto de cierre

	Frente U 326 x 24 x 6 INOX	Frente plano 326 x 24 x 3 INOX	Frente plano 326 x 22 x 3 INOX	Frente U 326 x 22 x 7 Negro
Palanca rotante	791100**2	791110**2	791112**2	791150**0

**Entrada de 25, 30, 35 y 40mm.

Performa



Cerradura de engranajes que reduce la fuerza necesaria para alinear correctamente la puerta. Sus principales características son:

- **Cierre hermético** y mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando el ahorro de energía.
- Caja de 15 mm de grosor.
- **Caja blindada**, impide que virutas derivadas del cajeado del perfil se puedan introducir en el mecanismo de funcionamiento.
- **Dispositivo antidesalineamiento** en ausencia del cilindro.
- Versión con palancas reforzadas opcional para mayor resistencia al taladro y la perforación.
- Funcionamiento mediante **cilindro de perfil europeo** con leva DIM 0° o leva DIM hasta 45°.
- Versiones con **5, 3 ó 1 punto** de cierre.
- Disponible **versión eléctrica**.
- Palancas rotantes o frontales.
- Conforme a las normas europeas EN 12209:05 y prEN 15685:09.



5 PUNTOS DE CIERRE

Central: Palanca frontal

Desviadores: Gancho rotante y bulón

Frente U		Frente plano	
2.300x24x5	2.300x24x6	2.300x24x3	2.300x24x3
INOX	Negro	INOX	Negro
725553**28	725551**08	725501**28	725501**08

**Entrada de 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 mm.



3 PUNTOS DE CIERRE

Central y Desviadores: Palanca frontal

Frente U		Frente plano	
2.300x24x5	2.300x24x6	2.300x24x3	2.300x24x3
INOX	Negro	INOX	Negro
723553**28	723553**08	723501**28	723501**08

**Entrada de 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 mm.

Electa



Cerradura de embutir para perfiles de aluminio y hierro.

- Versiones **multipunto, 3 puntos y 1 punto; mecánica y eléctrica.**
- Frente de acero inoxidable o barnizado negro, adaptables a todos los perfiles de aluminio y hierro.
- Disponible función de persiana: la manilla acciona las palancas y las varillas, mientras que la llave bloquea la manilla.
- Cuadro manilla de 8 mm.
- Resbalón reversible y regulable; Rodillo regulable.
- Funcionamiento mediante **cilindro de perfil europeo.**
- Certificada EN12209 y prEN15685.

Electa eléctrica multipunto

3 puntos de cierre

	Frente U 1.860 x 24 x 6 INOX	Frente plano 1.860 x 24 x 3 INOX	Frente U 2.300 x 24 x 6 Negro	Frente plano 2.300 x 24 x 3 Negro
Palancas rotantes	785801**2	785811**2	785800**0	785810**0

**Entrada de 25, 30, y 35 mm.

Electa multipunto

3 puntos de cierre

	Frente U 1.860 x 24 x 6 INOX	Frente plano 1.860 x 24 x 3 INOX	Frente U 2.300 x 24 x 6 Negro	Frente plano 2.300 x 24 x 3 Negro
Resbalón reversible y regulable	785101**2	785111**2	785100**0	785110**0
Rodillo regulable	785201**2	785211**2	785200**0	785210**0
Solo palancas			785300**0	785310300

**Entrada de 25, 30, y 35 mm.

Electa eléctrica

1 punto de cierre

	Frente 346 x 22 x 3 INOX
Solo resbalón autoblocante	781702**2
Solo resbalón prolongado autoblocante	781702**25
Resbalón autoblocante y palanca rotante	781802**2
Resbalón prolongado autoblocante y palanca rotante	781802**25

**Entrada de 25, 30, y 35 mm.

Electa



Electa

1 punto de cierre

Frente 290 x 22 x 3
INOX

Frente 290 x 24 x 3
INOX

Palanca rotante **y resbalón** reversible y regulable

781102**2

781**1B

Palanca rotante **y rodillo** regulable

781202**2

781**2B

Solo palanca rotante

781302**2

781**3B

Solo gancho rotante de 18 mm

781402**2

781**4B

Gancho rotante de 24 mm **y rodillo** regulable

781670**2

Solo gancho rotante de 24 mm

781470**0

Gancho rotante de 24 mm **y resbalón** reversible y regulable a filo del frente

781570**0

**Entrada de 25, 30, y 35 mm.



Electa

3 puntos de cierre

Frente 290 x 22 x 3
INOX

Frente 290 x 24 x 3
INOX

Palanca rotante **y resbalón** reversible y regulable

783102**2

783**1B

Palanca rotante **y rodillo** regulable

783202352

783**2B

Solo palanca rotante

783302**2

783**2B

Solo gancho rotante de 18 mm

783402**2

783**4B

**Entrada de 25, 30, y 35 mm.

Electa

2 puntos de cierre

Frente 290 x 22 x 3
INOX

Frente 290 x 24 x 3
INOX

Cierre alto - bajo

783102**2

782**0B

**Entrada de 25, 30, y 35 mm.

Desviadores Electa

Montaje con varillas interiores

780302252

780253

Montaje con varillas externas

780322252



Electa para persianas

3 puntos de cierre

Frente 290 x 24 x 3
INOX

Cinc

Solo palanca rotante

783380**2

783380**4

Solo gancho rotante de 18 mm

783480**2

783480**4

Electa para persianas

2 puntos de cierre

Frente 290 x 24 x 3
INOX

Cinc

Cierre alto - bajo

782080**2

782080**4

**Entrada de 25, 30, y 35 mm.

741N Cerradura para perfil - Leva Larga



Cerradura para puertas de aluminio, funciona con cilindro de perfil europeo de **leva larga**.

- **Caja cerrada** por todos sus lados para evitar la introducción accidental de virutas del cajeadado.
- **Resbalón reversible**, sin necesidad de herramientas.
- Palanca de 14 mm, 1 vuelta.
- Recogida del resbalón mediante manilla o llave.
- **2 orificios pasantes**.
- Resbalón y palanca a filo del frontal.
- Distancia entre ejes **85 mm**. Cuadro manilla 8 mm.
- Frente 22 mm, bordes cuadrados.
- Entrada de 20, 25, 30 y 35 mm.
- Certificada conforme a la norma **EN12209**.

	Frente plano 238 x 22 x 3 INOX	Frente plano 238 x 22 x 3 Acero Cromado
Resbalón y palanca	741N**2	741N**3
Rodillo y palanca	743N**2	743N**3
Solo palanca	745N**2	745N**2
Solo resbalón	749N**2	749N**2

**Entrada de 20, 25, 30, y 35 mm.

740 Cerradura para perfil - Leva Corta



Cerradura para puertas de perfil metálico, funciona con cilindro de perfil europeo de **leva corta**.

- **Resbalón reversible.**
- Palanca frontal o rotante.
- 1 vuelta de llave de 15 mm.
- Recogida del resbalón mediante manilla o llave.
- Resbalón y palanca a filo del frontal.
- Distancia entre ejes **85 mm**.
- Cuadro manilla 8 mm.
- Frente 22 y 24 mm, bordes cuadrados.
- Entrada de 23, 28, 33, y 38 mm.

		Frente 22 238 x 22 x 3 INOX	Frente 22 238 x 22 x 3 Cromado	Frente 24 238 x 24 x 3 INOX	Frente plano 238 x 24 x 3 Cromado
Resbalón reversible y	palanca frontal	741140**2	741140**3	740**0	740**3
Rodillo regulable y	palanca frontal	741240**2	741240**3	742**0	742**3
Resbalón reversible y	gancho basculante	741540**2	741540**3	741570**2	741570**3
Rodillo regulable y	gancho basculante	741640**2	741640**3	741670**2	741670**3
Solo	palanca frontal	741340**2	741340**3	744**0	744**3
Solo	gancho basculante	741440**2	741440**3	741470**2	741470**3
Resbalón reversible y	palanca basculante	741740**2	741740**3		
Rodillo regulable y	palanca basculante	741840**2	741840**3		
Solo resbalón		741040**2	741040**3		
Solo	palanca basculante	741940**2	741940**3		

**Entrada de 23, 28, 33, y 38 mm.

**1 Entrada de 23 y 28 mm.

Cerradura para perfil estrecho




Cerradura para embutir para perfil estrecho.

- Funcionamiento con cilindro oval.
- 1 vuelta de llave de 9 mm.
- Frente en acero cromado.
- Palanca prolongada 3 mm.
- Entrada 15 mm.

	Frente plano 127 x 16 x 3 Acero Cromado	Frente plano 127 x 20 x 3 Acero Cromado
Palanca	7601510	7601520
Resbalón	762001	762002
Rodillo	764001	764002



Infilare 200N

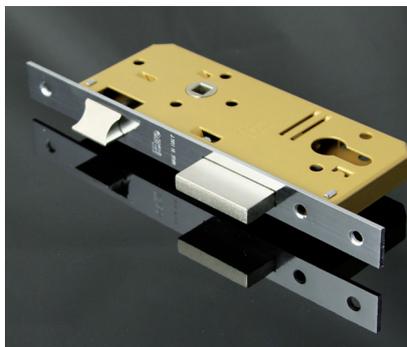

Cerradura para puertas de madera, funciona con cilindro de perfil europeo de **leva larga**.

- Caja en acero barnizado, **cerrada** en todos sus lados para evitar la introducción accidental de la viruta del cajeadado.
- **6 orificios pasantes** para la fijación de escudos y placas de seguridad.
- Resbalón reversible o rodillo.
- Palanca de 20 mm, 2 vueltas.
- Funcionamiento mediante cilindro de perfil europeo o con cuadro de manilla (puerta de servicio). Resbalón accionable mediante manilla o llave.
- Distancia entre ejes 85 mm.
- Cuadro manilla 8 mm.
- Entradas de 40, 45, 50, 60 ó 70 mm.
- Frente 22 mm, borde redondeado o cuadrado. Acabado acero latonado, acero cromado, acero INOX.

		Acero latonado	Acero INOX	Acero Cromado
Frente cuadrado	Resbalón y palanca	200N**1	200N**2	200N**3
Frente redondeado	Resbalón y palanca	210N**1	210N**2	210N**3
Frente cuadrado	Resbalón y rodillo	280N**1		
Frente cuadrado	Resb. y palanca - doble cuadro manilla	221N**1		

**Entrada de 40, 45, 50, 60 ó 70 mm.

Portoncino



Cerradura de sobreponer con:

- Cilindro interior y cilindro exterior fijo de Ø26x50 mm.

	Mano derecha	Mano Izquierda
Resbalón separado - tirador interno - funcionamiento exterior con llave	431**2	432**2
	**Entrada de 40, 50, 60 ó 70 mm.	
Resbalón separado - cuadro manilla 8 mm interno - exterior con llave	481603	482603
Solo palanca	437**2	438**3
	**Entrada de 50, 60 ó 70 mm.	

Verrou



Cerradura de sobreponer:

- Barnizada bronce.
- AMBIDIESTRA.

	Estándar	Llaves iguales
Pomo interior y cilindro exterior D26	460**0	4603**..5
Doble cilindro D26	470**0	4703**..5
Para cilindro de perfil europeo (no incluido)	1005EU01	

**Largo cilindro de 30, 40, 45, 50 ó 60 mm.

Serie 5 Cerradura eléctrica para cancelas



Electrocerradura de sobreponer con un nuevo y moderno **diseño**.

- **Entrada regulable** de 50, 60, 70 y 80 mm en toda la gama.
- **Reversible** derecha e izquierda, excepto la versión con palanca: es posible dar la vuelta a la cerradura con unos pocos y rápidos ajustes.
- **Multifunción** se puede modificar el mando interior con un simple ajuste, eligiendo entre las funciones solo cilindro, cilindro y pulsador, o solo pulsador.
- **Universal**, puede instalarse indiscriminadamente en cancelas de hierro o en portones de madera, empleando los accesorios especiales suministrados.
- Acabado en Inox o barnizado gris veteadado Iseo.
- Conectable a todos los sistemas de intercomunicación normales.
- Conformes con la directiva de compatibilidad electromagnética (EMC).

Serie 52N - solo resbalón

Cil. Fijo y Multifunción

ACERO INOX

52N012

GRIS VETEADO

52N015

Serie 53N - resbalón y palanca

Cil. Fijo y Multifunción

DERECHAS - GRIS VETEADO

53N0151

IZQUIERDAS - GRIS VETEADO

53N0152

Serie 51N - solo resbalón, para apertura exterior

Cil. Fijo y Multifunción

GRIS VETEADO

51N015



ACERO INOX



GRIS VETEADO



IDEA Base resbalón de Zamak



- Dispositivo antipánico de sobreponer con barra de empuje.
- Certificado según la norma europea **EN1125** y con marcado **CE** y **UK**.
 - **Reversible** y opción de modular.
 - Duración cíclica de todos los dispositivos de **500.000** ciclos.
 - Clasificación **grado 7** respecto de la masa de la puerta.
 - Temperatura de funcionamiento de **-25° a 60°C**.
 - Con protección antibacteriana **AntiGerm** sin coste adicional.


Puertas en vías de evacuación: configuración básica.

1 punto de cierre lateral




9411000505
Dispositivo
antipánico.
Reversible.
+
9459**
barra horizontal.

2 puntos de cierre superior/inferior

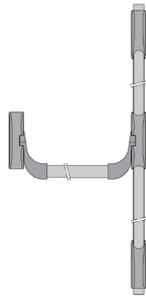

9412000505
Dispositivo
antipánico 2 puntos
de cierre. Reversible.
+
9459**
Barra horizontal.
+
94100*0*
Juego varillas y
carcasas.
+
9410201505
Juego pestillos
superior/inferior.

3 puntos de cierre lateral/superior/inferior

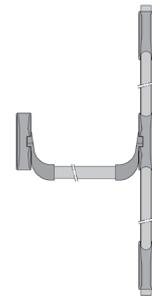

9414000505
Dispositivo antipánico
modular. Reversible.
+
9459**
Barra horizontal.
+
94100*0*
Juego varillas y
carcasas.
+
9410204505
Juego pestillos lateral/
vertical.

DISPOSITIVO ANTIPANICO REVERSIBLE



1 punto de cierre	Negro 9411000505
2 puntos de cierre	9412000505
Modular (1, 2 ó 3 puntos de cierre)	9414000505

BARRA HORIZONTAL



Longitud	Rojo
830 mm	945918
1.130 mm	945928

JUEGO VARILLAS Y CARCASAS



Alt. Máx. puerta	Negro
2.400 mm	94100205
3.400 mm	94100305

JUEGO PESTILLOS



	Negro
Superior / inferior	9410201505
Superior lateral / inferior lateral	9410203505
Superior / inferior lateral	9410204505



IDEA Base resbalón de acero



- Dispositivo antipánico de sobreponer con barra de empuje.
- **Certificado** según la norma europea EN1125 y con marcado CE y UK.
- **Reversible** y completamente modular.
- Duración cíclica de todos los dispositivos de **500.000** ciclos.
- Clasificación **grado 7** respecto de la masa de la puerta.
- Temperatura de funcionamiento de **-25° a 60°C**.
- Disponible en acabado **ENDUR4NCE**, barnizado duradero y resistente con apariencia similar al metal.
- Con protección antibacteriana **AntiGerm** sin coste adicional.

Puertas en vías de evacuación: configuración básica.

1 punto de cierre lateral

9414000*04
Dispositivo antipánico cortafuego modular Reversible.
+
9459**
barra horizontal.

2 puntos de cierre superior/inferior

9414000*04
Dispositivo antipánico cortafuego modular Reversible
+
9459**
Barra horizontal.
+
94100*0*
Juego varillas y carcadas.
+
9410201505
Juego pestillos superior/inferior.

3 puntos de cierre lateral/superior/inferior

9414000*04
Dispositivo antipánico cortafuego modular Reversible.
+
9459**
Barra horizontal.
+
94100*0*
Juego varillas y carcadas.
+
9410204505
Juego pestillos lateral/vertical.

DISPOSITIVO ANTIPANICO CORTAFUEGO REVERSIBLE



	Negro	Gris metal	ENDUR4NCE	INOX/PVD
Modular (1, 2 ó 3 puntos de cierre)	9414000504	9414000704	9414000R04	9414000524

BARRA HORIZONTAL



Longitud	Rojo	Gris metal	ENDUR4NCE	INOX/PVD
830 mm	945918			
1.130 mm	945928	945927	94592R	945922
1.330 mm	945938	945937	94593R	945932

JUEGO VARILLAS Y CARCASAS



Alt. Máx. puerta	Negro	Gris metal	ENDUR4NCE	INOX/PVD
2.400 mm	94100205	94100207	9410020R	94100202
3.400 mm	94100305	94100307	9410030R	94100302

PESTILLOS CORTAFUEGOS ANTIPANICO AUTOBLOCANTES



	Negro	Gris metal	ENDUR4NCE	INOX/PVD
Lateral	9410003504	9410003704		
Juego superior / inferior	9410201504	9410201704	9410201R04	9410201524
Juego superior lateral / inferior lateral	9410203504	9410203704	9410203R04	9410203524
Juego superior / inferior lateral	9410204504	9410204704	9410204R04	9410204524


Push



- Manillón antipánico de sobreponer.
- Certificado según la norma europea **EN1125** y con marcado **CE** y **UK**.
- **Reversible** y completamente modular.
- Duración cíclica de todos los dispositivos de **500.000** ciclos.
- Clasificación **grado 7** respecto de la masa de la puerta.
- Temperatura de funcionamiento de **-25° a 60°C**.
- Disponible en acabado **ENDUR4NCE**, barnizado duradero y resistente con apariencia similar al metal.
- Con protección antibacteriana **AntiGerm** sin coste adicional.

Puertas en vías de evacuación: configuración básica.

1 punto de cierre lateral

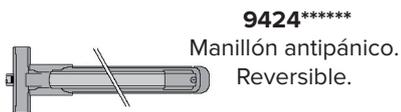

2 puntos de cierre superior/inferior



3 puntos de cierre lateral/superior/inferior



MANILLÓN ANTIPANICO CORTAFUEGO REVERSIBLE

Longitud	Negro-rojo	Gris metal	ENDUR4NCE
840 mm	942408458T	942408477T	9424084RRT
1.170 mm	942411758T	942411777T	9424117RRT
1.300 mm	942413058T	942413077T	9424130RRT



JUEGO VARILLAS Y CARCASAS

Alt. Máx. puerta	Negro	Gris metal	ENDUR4NCE
2.400 mm	94100205	94100207	9410020R
3.400 mm	94100305	94100307	9410030R



PESTILLOS CORTAFUEGOS ANTIPANICO AUTOBLOCANTES


	Negro	Gris metal	ENDUR4NCE
Lateral	9410003504	9410003704	
Juego superior / inferior	9410201504	9410201704	9410201R04
Juego superior lateral / inferior lateral	9410203504	9410203704	9410203R04
Juego superior / inferior lateral	9410204504	9410204704	9410204R04

Accesorios para IDEA Base y Push


	Rojo / Negro	Gris metal	ENDUR4NCE	INOX/PVD
Manilla con cilindro	94011005T	94011007T	9401100RT	94011002T
Solo manilla	94014005T	94014007T	9401400RT	
Pomo móvil con cilindro	94012005T	94012007T		94012002T
Solo pomo móvil	94015005T	94015007T		
Pomo fijo con cilindro	94013005T	94013007T		94012002T
Cerradero Eléctrico Antipánico	5680000	5680007	568000R	
Cerradero lat y sup con suplementos puertas 2 hojas	94100110	94100117	9410011R	94100112
Cerradero para suelo	94100120	94100227		
Cerradero regulable lat y sup para puertas 1 y 2 hojas	94100130	94100137		94100132
Cerradero regulable zamak lateral y superior	94100150	94100157		94100152
Cilindro extensible F5 para antipánico IDEA Latón	859000857			
Kit dispositivo día - noche para IDEA BASE	94100070.1			
Kit microinterruptor PUSH	94200060			

* Consultar otros accesorios en catálogo general.


Configuraciones de puertas de 1 hoja

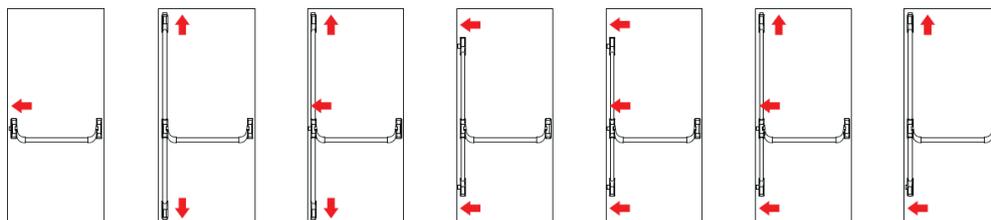

Configuraciones de puertas de 2 hojas

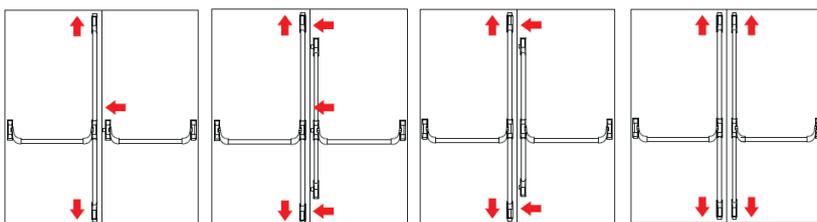

Cambio de mano

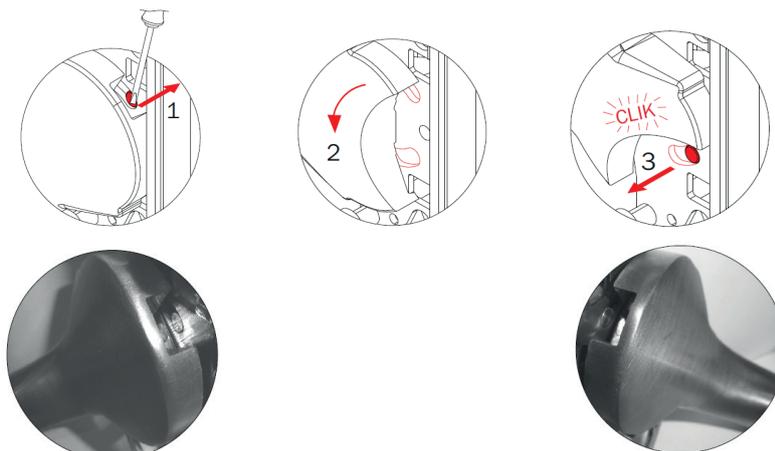

Manillones antipánico de embutir EN1125



Dispositivos de embutir para salidas antipánico y cortafuegos.

- Certificado según la norma europea **EN1125** y con marcado **CE** y **UK**.
- **Cortafuego y reversible.**
- Adaptable a cerradura antipánico y contracerradura de embutir con cuadro manilla de 9 mm (a pedir por separado).
- Distancia entre ejes de 72 mm, con rotación manilla de 30°.
- Disponible en acabado **ENDUR4NCE**, barnizado duradero y resistente con apariencia similar al metal.
- Con protección antibacteriana **AntiGerm** sin coste adicional.

IDEA BASE INFILARE para hoja principal y secundaria




	Negro	Gris metal	ENDUR4NCE	INOX/PVD
Manillón	94C0000703791	94C0000503791	94C0000R03791	94C0000203791

BARRA HORIZONTAL

Longitud	Rojo	Gris metal	ENDUR4NCE	INOX/PVD
830 mm	945918	945927	94592R	945922
1.130 mm	945928	945937	94593R	945932
1.330 mm	945938			

PALMO para hoja principal y secundaria

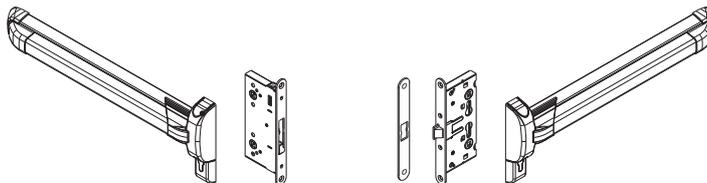


	Negro	Gris metal	ENDUR4NCE	INOX/PVD
Manillón	94C0000503791	94C0000703791	94C0000R03791	94C0000203791

BARRA HORIZONTAL

Longitud	Rojo	Gris metal	ENDUR4NCE	INOX/PVD
830 mm	945918	945927	94592R	945922
1.130 mm	945928	945937	94593R	945932
1.330 mm	945938			

PUSH para hoja principal y secundaria

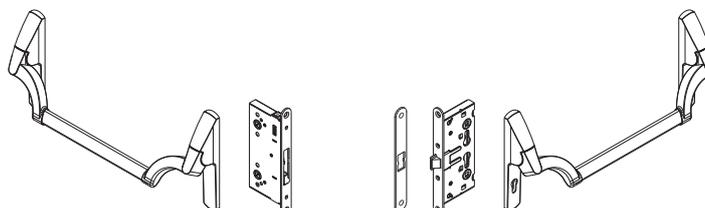

Longitud	Negro	Gris metal	ENDUR4NCE
840 mm	94F0084583791	94F0084773791	94F0084RR3791
1.170 mm	94F0117583791	94F0117773791	94F0117RR3791
1.300 mm	94F0130583791	94F0130773791	94F0130RR3791



Accesorios antipánico de embutir EN1125



Microinterruptor	
Para Base Infilare	94100060
Para Palmo	94100160
Para Push	94200060



Manillas					
Tipo	Juego	Bocallave	Negro	Gris	INOX/PVD
Manilla	1/2 Juego	Sí	032435	032433	032432
Manilla	Juego	Sí	032415	032413	032412
Manilla	Juego	No	032515	032513	032512
Pomo	1/2 Juego	Sí	032465		032462
Pomo	1/2 Juego	No	032425	032423	
Manilla con pomo	Juego	Sí	032405	032403	032402
Manilla con pomo	Juego	No	032505	032503	
Placa exterior sin empuñadura		Sí	032455		
Placa exterior sin empuñadura		No	032445		



Cuadradillo 9 mm	
Partido longitud 55/55 mm*	947920

* Consultar otras medidas y opciones en el catálogo general

Cerraduras para puerta cortafuego y cortafuego-antipánico



Certificadas en base a las normas EN 179 y EN 12209 para su instalación en puertas cortafuegos y cortafuegos antipánico. Iseo cuenta con cerraduras cortafuegos electrónicas, eléctricas y mecánicas.



216 Cerradura cortafuego mecánica para puerta principal.

- Reversible.
- Se puede combinar con las manillas de la serie 0324 certificadas para puertas cortafuego.

1 punto lateral, resbalón y palanca* 216120654

* Disponibles otras versiones.



214 - Cerradura cortafuego antipánico mecánica para puerta principal.

- Reversible.
- Se puede instalar en las puertas de emergencia EN179 si se combina con las manillas de la serie 0324 certificadas para puertas cortafuego.
- Se puede instalarse en las puertas antipánico EN1125 si se combina con los manillones antipánico de embutir certificados para puertas cortafuego Idea, Idea Push, Palmo y Push Palmo.
- Adaptable al mecanismo de accionamiento Pad Infilare.

1 punto lateral, resbalón y palanca* 214110654

* Disponibles otras versiones.

La libertad de instalar sistemas de acceso que se abren a nuevos estándares de seguridad y funcionalidad.

Solo cuando te sientes seguro eres realmente libre para moverte.

Por eso ISEO te abre nuevas posibilidades: permitir instalar soluciones de acceso innovadoras y avanzadas, que combinan funcionalidad y diseño con nuevos estándares de seguridad.

ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

Argo 3.1 y Smart Gateway

Sistema de gestión
de acceso en remoto



La libertad es una manera más inteligente de autorizar los accesos.

Argo 3.1 abre las puertas a un nuevo concepto de libertad. Gracias a la combinación con Smart Gateway y los dispositivos Bluetooth Smart 5.0, el control de acceso se puede gestionar con el smartphone a distancia, en cualquier momento y en cualquier lugar, en total seguridad.

Argo es la solución ideal para el ámbito residencial y "light commercial" como por ejemplo los bed & breakfast, las tiendas, las pequeñas oficinas y los estudios profesionales.

Libra LE60

Cilindro modular
electrónico



La libertad de prescindir de las llaves

Libra LE60 es un cilindro modular que es apto para cualquier tipo y espesor de puerta. Se puede instalar en 60 segundos sin cableado (funciona con una batería estándar CR123). Es compatible con los sistemas de control de accesos Argo y V364 y se comunica con varios dispositivos para permitir también la apertura en remoto.



Cerraduras Iseo Ibérica S.L.

Las Marineras, 2
28864 Ajalvir, Madrid
Spain
Tel. 91 884 32 00
iseo.iberica@iseo.com

Iseo Serrature s.p.a.

Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

iseo.com

Su distribuidor ISEO de confianza:



SUMINISTROS ALCANTARILLA, S. L.

C. Brocha, 4
41007 Sevilla
Tel. 954 35 12 12

ventas@suministrosalcantarilla.com
suministrosalcantarilla.es