



2021

**ALUMINIO, PVC, METALES LIGEROS,
HIERRO Y ACERO**

*ALUMINIUM, PVC, LIGHT METALS,
IRON AND STEEL*

SIERRAS DE CINTA

BAND SAWS

TRONZADORAS DE SIERRA CIRCULAR

CIRCULAR SAWING MACHINES

TALADROS, TORNOS

DRILL AND LATHES MACHINES

CIZALLAS Y PLEGADORAS

SHEAR AND FOLDING MACHINES

FABRICANDO EN ESPAÑA DESDE 1972

Tronzadoras **MG**



- Tronzadoras MG **fundada en 1972**, diseña y fabrica maquinaria para el corte y mecanizado del aluminio y hierro en sus **12.000 m2** de superficie cubierta.
- Todas nuestras maquinas están fabricadas conforme a las directivas de las normas CE. Además el sistema de gestión de la compañía es conforme a la norma **ISO 9001:2008**.
- **Founded in 1972**, Tronzadoras MG disposes of a factory and warehouses of **12.000 m2**, where a full range of band and circular sawing machines for steel and aluminium profiles are designed and manufactured.
- All our machines are manufactured according to the CE directives. Moreover, the company's management system is according to the **ISO 9001:2008**.



- Nuestra red comercial ofrece la experiencia y profesionalidad que el usuario necesita.
- Como fabricantes garantizamos una respuesta inmediata en nuestro servicio con técnicos especializados y recambios originales.
- Más de 200.000 máquinas trabajando por todo el mundo avalan nuestra privilegiada posición en el mercado.

- Our commercial network offers the experience and professionalism that the user needs.
- As manufacturers we guarantee an immediate response in our service with specialized technicians and original spare parts.
- More than 200.000 machines working around the world guarantee our privileged position in the market.

Aluminio, PVC y metales ligeros Aluminium, PVC and light metals

TL-302-M • SA.....	2
TL-350-M • SA.....	3
TLG-352-M • SA • A	4-6
TL-400-A.....	7
TL-500-A.....	8
TL-600-A.....	9
TL-800-A.....	10
FRONT-450.....	11
TL-600-A 90°.....	12
TL-650-A 90° • TL-700-A 90°.....	13
GAA-350-90 • GAA-500-90 • GAA-600-90 • GAA-650-90	14-15
GAA-350-90 TR12 • GAA-500-90 TR12 • GAA-600-90 TR12 • GAA-650-90 TR12	16-17
GAA-350-90 CNC • GAA 500-90 CNC • GAA-600-90 CNC • GAA 650-90 CNC	18-19
GAA-350-90 CNC TR12 • GAA 500-90 CNC TR12 • GAA-600-90 CNC TR12 • GAA 650-90 CNC TR12 .	20-21
GAA-Especiales.....	22-23
TLG-352 AA • TL-400 AA • TL-500 AA	24
TN-3 / 4 / 6 • TM-3 / 4 / 6	25
TNDG-3 / 4 / 6 • TMDG-3 / 4 / 6	26
E-1 E-2 E-3 E-4	27
AUTOPOS-3-4-6	28
PUSHER AUTOPOS	29
C-452-M • SA	30
C-500-A • AH	31
RAFRE CR-M • SA • A.....	32
MINI-RAFRE 32 • 32-SA.....	33
B-4000-L / HV.....	34-35
P-3000 • 3300 • 4000-G • 8000-G	36-39
DUO-450 • DUO-550	40-41
DUO-550 XE	42-43
MG-3300/4	44-45
V-460 • V-570	46
CV-9 • CHP-1730 • CPP-4100	47
L-110.....	48

Hierro, acero y acero inoxidable Iron, steel and stainless steel

YCM-125.....	49
YCM-170.....	50
CY-135-M • A	51-52
CY-210-M	53
K-260-M	54
CY-270-M-DI.....	55
CY-270-N • N-BH	56
K-280-M • M-BH • SA	57-58
K-300/2-M • 2-M-BH • 2-SA	59-60
K-300-M-DI • SA-DI.....	61-62
CY-300-RN-BH.....	63
CY-350-RN-DI/BH	64
K-370-M • M-BH • SA	65-66
HU-340/500 BSH	67
HU-340/500 SA • HU-440/600 SA	68-69
MG-250-CS • MG-315-CS	70
TMH-3-4-6	71
TMHC-3-4-6 • TMHD-3-4-6	72
TH-3-4-6/AUTOPOS.....	73
EH-1-2-3-4-6	74
TOPES PARA HU-340/HU-440	75
HU-340/HU-440 IRON CAPS.....	76
K-300-AA • K-300-AA CNC	77
K-370-AA • K-370-AA CNC	78
HU-340/500 AA CNC • HU-440/600 AA CNC.....	79
BMSO-440-90	80
BMSO-360-C • BMSO-560-C	81-82
BMSY-560-C • BMSY-810-C • BMSY-540-CGH • BMSY-810-CGH	83-84
BMSY-1110-C • BMSY-1515-C.....	85
HU-22-NH	86
SB-30	87
HU-45-IND	88
HU-40 TSI	89
C-3 / 50	90-91
CILINDRO CURVAR CHAPA 1300x1,5 • 1550x3,5.....	92
CS-100 • CS-125 • CS-100/P-2 • CS-125/P-2	93
S-650 • 1000 • 650-M • 1000-M	94-95
QC11Y.....	96
JBS 1250/3 • JBS 2000/2	97
V-612 • V-1014	98
HS-2AS • HS-3S	99
MB-700-1000-1300-S • H • L.....	100-101
WC67Y	102
150-RB	103
TAS-75-150	104
BV-20-L	104

TL-302-M

TL-302-SA



TL-302-M

Tronzadora de disco ascendente compacta de Ø300 que permite el corte de ángulos a 45° / 90° / -45° de perfiles de aluminio / pvc y otros metales ligeros. Las reducidas dimensiones de la máquina permiten su utilización tanto en obra como en taller.

- Sierra de Widia de 300Ø incluida.
- Subida de disco manual.
- Corte en cualquier ángulo entre -45° / 90° / +45°.
- Pisadores verticales neumáticos. (TL-302-SA).
- Lubricación automática. (TL-302-SA).

Opcional:

Armario giratorio.
Juego de reglas para corte en paralelo.
Protector abrir chapas.

Especificaciones / Specification

Motor / Motor	2 Hp
Diámetro del disco / Blade saw diameter	300 mm
Velocidad de disco / Blade saw speed	3000 rpm
Diámetro del eje del disco / Blade saw axis diameter	32 mm
Altura máxima de corte / Max. cutting height	100 mm
Altura de trabajo / Working height	950 mm
Dimensiones / Dimensions	700x500x900 mm
Peso / Weight	80 Kg
☐ 90°	100 mm
☐ 45°	80 mm
☐ 90°	85 mm
☐ 45°	60 mm
☐ 90°	120x50 mm
☐ 45°	75x45 mm



Mitre saw machine for aluminium / pvc and light metals, with Ø300 Widia TCT ascending blade with clamping to 45° / 90° / -45° cutting degrees. The reduced dimensions of this machine allows it to work in the workshop or on site.

- Portable miter cutting-off saw machine.
- 300Ø Tungsten Carbide TCT saw included.
- Manual saw lift.
- Pneumatic vertical clamping. (TL-302-SA).
- Automatic lubrication. (TL-302-SA).

Opcional:

Rotary stand.
Guides for parallel cutting.
Integral protection hood.

Especificaciones / Specification

Motor / Motor	2 Hp
Diámetro del disco / Blade diameter	350 mm
Velocidad de disco / Blade Saw speed	3000 rpm
Diámetro del eje del disco / Shaft diameter	32 mm
Altura máxima de corte / Max. cutting height	125 mm
Altura de trabajo / Working height	980 mm
Dimensiones / Dimensions	480x780x850 mm
Peso / Weight	68 kg
☐ 90°	125 mm
☐ 45°	120 mm
☐ 90°	115x115 mm
☐ 45°	110x110 mm
☐ 90°	160x90 mm
☐ 45°	75x45 mm

TL-350-M TL-350-SA



Máquina semiautomática portátil con disco ascendente de Ø350 mm de Widia. Giro de torreta 45° derecha e izquierda. Las reducidas dimensiones de la máquina permiten su utilización tanto en obra como en taller.

- Sierra de Widia 350Ø incluida.
- Subida disco manual.
- Corte en cualquier ángulo entre +45° / 90° / -45°.
- Pisadores verticales neumáticos incluidos. (TL-350-SA).

Opcional:

Armario giratorio.
Juego de reglas para corte en paralelo.
Protector abrir chapas.

Cutting-off mitre saw machine for aluminium/pvc and light metals, with Ø350 Widia TCT. Ascending blade with pneumatic clamping to 45° / 90° / -45° cutting angles. The reduced dimensions allow it to work in the workshop or on site.

- 350Ø Tungsten Carbide TCT saw included.
- Manual saw lift.
- Movable back turret to allow larger cutting dimensions.
- Pneumatic vertical clamping. (TL-350-SA).

Optional:

Rotary stand.
Guides for parallel cutting.
Integral protection hood.

TLG-352-M



Tronzadora de disco ascendente de precisión.

- Sierra de Widia de 350Ø incluida.
- Subida de disco manual.
- Mesa giratoria -60° / 0° / 90°.
- Torreta desplazable 130mm adicionales para mayor capacidad de corte a 90°.
- Pisador vertical manual.
- Lubricación manual.
- Subida de disco manual.



Opcional:

Pisadores neumáticos verticales y horizontales.

Especificaciones / Specification

Motor / Motor	2 Hp
Diámetro del disco / Blade saw diameter	350 mm
Velocidad de disco / Blade saw speed	3000 rpm
Diámetro del eje del disco / Blade saw axis diameter	32 mm
Altura máxima de corte / Max. cutting height	125 mm
Altura de trabajo / Working height	970 mm
Dimensiones / Dimensions	870x710x1435 mm
Peso / Weight	180 Kg
☐ 90°	125 mm
☐ 45°	105 mm
☐ 90°	110 mm
☐ 45°	85 mm
☐ 90°	175x75 mm
☐ 45°	100x80 mm

CAPACIDAD DE CORTE CUTTING CAPACITY

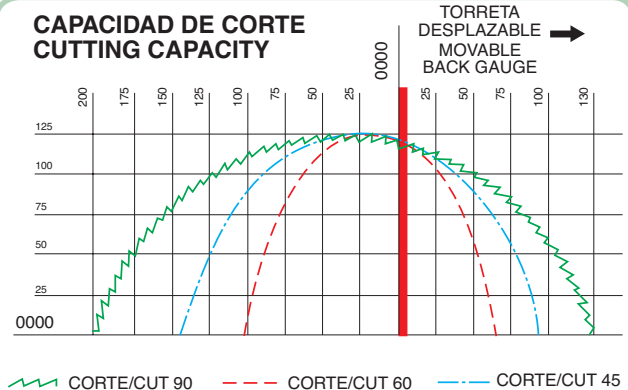

350Ø precision cutting-off mitre saw.

- Precision mitre rising blade cutting-off machine.
- 350Ø Tungsten Carbide (TCT) blade saw included.
- Free turning table -60° / 0° / 90°.
- Manual vertical clamps included.
- Movable back turret to allow larger cutting dimensions (130mm).
- Manual lubrication.
- Manual lift of saw.



Opcional:

Vertical and horizontal pneumatic clamps.

Especificaciones / Specification

Motor / Motor	2 Hp
Diámetro del disco / Blade saw diameter	350 mm
Velocidad de disco / Blade saw speed	3000 rpm
Diámetro del eje del disco / Blade saw axis diameter	32 mm
Altura máxima de corte / Max. cutting height	125 mm
Altura de trabajo / Working height	970 mm
Dimensiones / Dimensions	870x710x1435 mm
Peso / Weight	180 Kg
☐ 90°	125 mm
☐ 45°	105 mm
☐ 90°	110 mm
☐ 45°	85 mm
☐ 90°	175x75 mm
☐ 45°	100x80 mm
Consumo aprox. de aire por ciclo / Average air consume/cycle	2 litros

TLG-352-SA

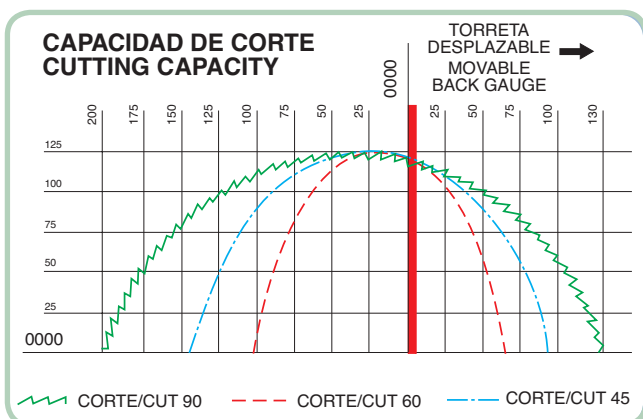

Tronzadora semiautomática de disco ascendente de precisión.

- Sierra de Widia de 350Ø incluida.
- Subida de disco manual.
- Mesa giratoria -60° / 0° / 90°.
- Pisadores verticales neumáticos incluidos.
- Refrigeración Aire-Aceite.
- Torreña desplazable 130mm adicionales para mayor capacidad de corte a 90°.
- Subida de disco manual.

Opcional:

Pisadores horizontales.

350Ø precision cutting-off mitre saw.

- 350Ø Tungsten Carbide (TCT) blade saw included.
- Free turning table -60° / 0° / 90°.
- Pneumatic vertical clamps included.
- Horizontal Clamps Kit (optional).
- Air-oil cooling.
- Movable back turret to allow larger cutting dimensions (130mm).
- Manual lift of saw.

Optional:

Horizontal clamp option.

Aluminio, PVC y metales ligeros / Aluminium, PVC and light metals

TLG-352-A



Tronzadora semiautomática de disco ascendente de precisión.

- Sierra de Widia de 350Ø incluida
- Subida de disco automática mediante 2 pulsadores.
- Mesa giratoria -60° / 0° / 90°.
- Pisadores verticales neumáticos incluidos.
- Pisadores horizontales neumáticos opcionales.
- Refrigeración Aire-Aceite.
- Torreta desplazable 130mm adicionales para mayor capacidad de corte a 90°.
- Subida de disco automática.



Opcional:

Pisadores horizontales.

Especificaciones / Specification

Motor / Motor	2 Hp
Diámetro del disco / Blade saw diameter	350 mm
Velocidad de disco / Blade saw speed	3000 rpm
Diámetro del eje del disco / Blade saw axis diameter	32 mm
Altura máxima de corte / Max. cutting height	125 mm
Altura de trabajo / Working height	970 mm
Dimensiones / Dimensions	870x710x1435 mm
Peso / Weight	180 Kg
☐ 90°	125 mm
☐ 45°	105 mm
☐ 90°	110 mm
☐ 45°	85 mm
☐ 90°	175x75 mm
☐ 45°	100x80 mm
Consumo aprox. de aire por ciclo / Average air consume/cycle	4 litros

CAPACIDAD DE CORTE CUTTING CAPACITY

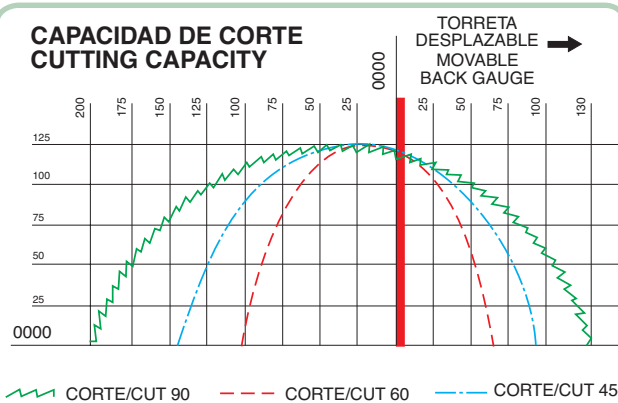

350Ø precision cutting-off mitre saw.

- Precision mitre rising blade cutting-off machine.
- 350 Ø Tungsten Carbide (TCT) blade saw included.
- Free turning table -60° / 0° / 90°.
- Pneumatic vertical clamps included.
- Horizontal clamps kit (optional).
- Air-oil cooling.
- Movable back turret to allow larger cutting dimensions (130mm).
- Automatic lift of saw.



Optional:

Horizontal clamp option.

Especificaciones / Specification

Motor / Motor	3 Hp
Diámetro del disco / Blade saw diameter	400 mm
Velocidad de disco / Blade saw speed	3000 rpm
Diámetro del eje del disco / Blade saw axis diameter	50 mm
Altura máxima de corte / Max. cutting height	130 mm
Altura de trabajo / Working height	970 mm
Dimensiones / Dimensions	900x1000x1480 mm
Peso / Weight	380 Kg
☐ 90°	135 mm
☐ 45°	115 mm
☐ 90°	110 mm
☐ 45°	100 mm
☐ 90°	250x85 mm
☐ 45°	160x70 mm
Consumo aprox. de aire por ciclo / Average air consume-cycle	4 litros

CAPACIDAD DE CORTE CUTTING CAPACITY

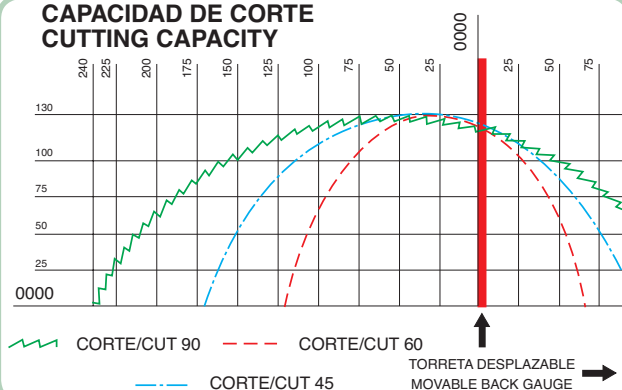

Tronzadora de corte de disco ascendente de Ø400 para el corte de aluminio/pvc y metales ligeros.
Mesa giratoria para corte de grados.

- Motor trifásico con auto frenado.
- Sierra de disco de Widia de 400Ø incluida
- Mesa giratoria -60° / 0° / 90°.
- 2 Pisadores neumáticos verticales y dos horizontales incluidos.
- Lubricación automática (Aire-aceite).
- Regulador de velocidad de corte.
- Cajón recoge virutas.
- Patas ajustables en altura.
- Torreata desplazable 75mm adicionales para mayor capacidad de corte a 90°.

Opcional:

Abertura y cierre de pantalla automática.
Linea láser para marcación del corte.
Grados digitales.

TL-400-A



Automatic mitre cutting-off machine for aluminium/pvc and light metals, with Ø400 TCT ascending blade saw.
Easy clamping to cutting degrees.

- Three phase motor.
- 400Ø Tungsten Carbide TCT saw included.
- Free turning table -60° / 0° / 90°.
- Two pneumatic vertical and horizontal clamps included.
- Automatic air-oil cooling nozzle to blade saw.
- Adjustable cutting-off speed.
- Chips collector box.
- Adjustable legs.
- Movable back turret to allow larger cutting dimensions.
- Automatic lift of saw.

Opcional:

Automatic hood (open-close).
Cutting laser line.
Angle LCD display (encoder).

Aluminio, PVC y metales ligeros / Aluminium, PVC and light metals

TL-500-A



Tronzadora de corte de disco ascendente de Ø500 para el corte de aluminio/pvc y metales ligeros.
Mesa giratoria para corte de grados.



- Motor trifásico con auto frenado.
- Sierra de disco de Widia de 500Ø incluida
- Mesa giratoria -60° / 0° / 90°.
- 2 Pisadores neumáticos verticales y dos horizontales incluidos.
- Lubricación automática (Aire-aceite).
- Regulador de velocidad de corte.
- Cajón recoge virutas.
- Patas ajustables en altura.
- Torreta desplazable 100mm adicionales para mayor capacidad de corte a 90°.
- Subida de disco automática.

Opcional:

Apertura y cierre de pantalla automática.
Línea laser para marcación del corte.
Grados digitales.

Especificaciones / Specification

Motor / Motor	4 Hp
Diámetro del disco / Blade saw diameter	500 mm
Velocidad de disco / Blade saw speed	3000 rpm
Diámetro del eje del disco / Blade saw axis diameter	50 mm
Altura máxima de corte / Max. cutting height	180 mm
Altura de trabajo / Working height	980 mm
Dimensiones / Dimensions	1200x1100x1500 mm
Peso / Weight	430 Kg
☐ 90°	180 mm
☐ 45°	150 mm
☐ 90°	150 mm
☐ 45°	120 mm
☐ 90°	300x125 mm
☐ 45°	145x120 mm
Consumo aproximado de aire por ciclo Average air consume per cycle	5 litros

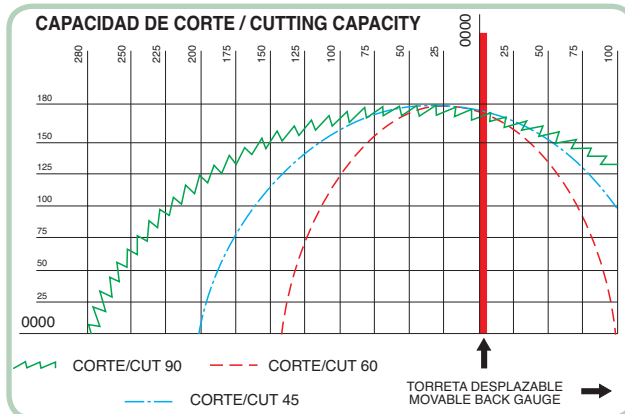

Automatic mitre cutting-off machine for aluminium/pvc and light metals, with Ø500 TCT ascending blade saw. Easy clamping to cutting degrees.



- Three phase brake motor.
- Precision mitre cutting-off saw machine.
- 500Ø Tungsten Carbide TCT saw included.
- Free turning table -60° / 0° / 90°.
- Pneumatic vertical and horizontal clamps included.
- Automatic Air-oil cooling nozzle to blade saw.
- Door lock with microswitch.
- Adjustable cutting-off speed.
- Chips collector box.
- Adjustable legs.
- Movable back turret to allow larger cutting dimensions.

Opcional:

Automatic hood (open-close).
Cutting laser line.
Angle lcd display (encoder).

Especificaciones / Specification

Motor / Motor	4 Hp
Ø Sierra de corte / Ø Blade	600 mm
Velocidad de corte / Cutting speed	3000 rpm
Ø Eje del disco / Ø Blade spindle	50 mm
Altura máx. de corte / Max. cutting height	230 mm
Dimensiones / Dimensions	1300x1220x1635 mm
Peso / Weight	500 Kg
☐ 90°	230 mm
☐ 45°	230 mm
☐ 90°	200x200 mm
☐ 45°	160x160 mm
☐ 90°	310x150 mm
☐ 45°	250x100 mm
Altura de trabajo / Working height	970 mm

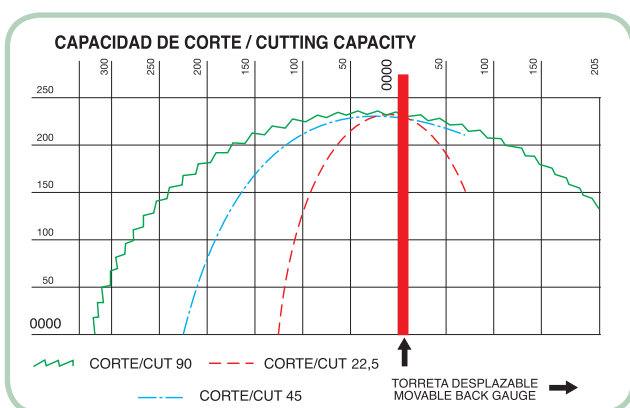

Tronzadora automática de disco ascendente con mesa giratoria para corte de grados.

- Motor Trifásico con auto frenado.
- Alto rendimiento y precisión de corte.
- Sierra de Widia de Ø600 mm (incl.).
- Free turning table -60° / 0° / 90°.
- Pisadores vertical y horizontales dobles ajustables en altura y profundidad.
- Sistema de lubricación neumática mediante spray.
- Doble pulsador para el ciclo de corte.
- Velocidad de corte ajustable.
- Cajón colector de virutas.
- Patas ajustables en altura para nivelación y amortiguación de la máquina.
- Torreta desplazable 205mm adicionales para mayor capacidad de corte. (500x50)

Opcional:

Indicación de corte láser.
 Display de grados digitales.
 Pantalla automática (apertura-cierre).

TL-600-A



Automatic mitre cutting-off machine for aluminium/pvc and light metals.



- Three phase brake motor.
- Huge cutting performance.
- Ø600 mm Widia saw (included).
- Free turning table -60° / 0° / 90°.
- Height adjustable double vertical clamps.
- Depth adjustable double horizontal clamps.
- Spray pneumatic lubrication system (Air-Oil).
- Adjustable cutting-off speed.
- Chips collector box.
- Adjustable legs.
- Movable back turret to allow larger cutting dimensions 205mm. (500x50)

Optional:

Laser unit.
 Digital degrees unit.
 Automatic hood (open-close).

TL-800-A

CAPACIDAD DE CORTE / CUTTING CAPACITY

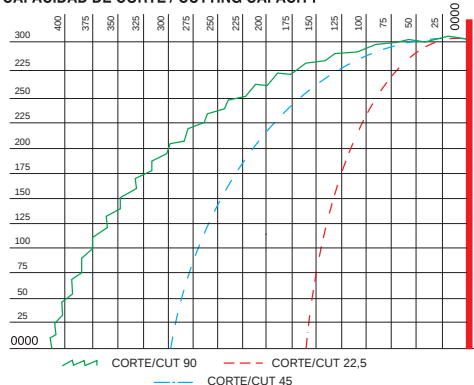

Especificaciones / Specification

Motor / Motor	10 Hp
Diámetro del disco / Blade saw diameter	800 mm
Velocidad de disco / Blade saw speed	3000 rpm
Diámetro del eje del disco / Blade saw axis diameter	50 mm
Altura máxima de corte / Max. cutting height	280 mm
Altura de trabajo / Working height	970 mm
Dimensiones / Dimensions	1400x1350x1735 mm
Peso / Weight	640 Kg
☐ 90°	280 mm
☐ 45°	265 mm
☐ 90°	240x240 mm
☐ 45°	205x205 mm
☐ 90°	340x150 mm
☐ 45°	270x100 mm



Tronzadora automática de disco ascendente con mesa giratoria para corte de grados.

- Motor Trifásico de 10 CV con auto frenado.
- Alto rendimiento y precisión de corte.
- Sierra de Widia de Ø800 mm (incl.).
- Velocidad de giro del disco regulable mediante variador electrónico.
- Giro a grados 20° / -90° / -20°.
- Mando bimanual para subida del disco.
- Doble pisador vertical con presión regulable.
- Doble pisador horizontal con presión regulable.
- Pantalla protectora automática (apertura y cierre).
- Grados digitales.
- Patas ajustables en altura para nivelación y amortiguación de la máquina.
- Refrigeración del disco de corte por microlubricación Lubetools.



Automatic mitre cutting-off machine for aluminium/pvc and light metals.

- Three phase brake motor. (10 CV)
- Huge cutting performance.
- Ø800 mm Widia saw (included).
- Table turning lock at 20° / 90° / -20° positions and intermediate angles.
- Height adjustable double vertical clamps.
- Depth adjustable double horizontal clamps.
- Microlubrication system (Air-Oil).
- Adjustable cutting-off speed.
- Automatic hood (open-close).
- Digital degrees unit.
- Chips collector box.
- Adjustable legs.

FRONT-450

Especificaciones / Specification

Motor / Motor	3 Hp
Diámetro max. sierra / Blade saw diameter	450 mm
Velocidad sierra / Blade saw speed	2880 rpm
Diámetro del eje / Blade saw axis diameter	30 mm
Altura máx. de corte / Max. cutting height	148 mm
Dimensiones / Dimensions	1000x1400x1800 mm
Peso / Weight	450 Kg
☐ 90°	140 mm
☐ 45°	140 mm
☐ 90°	130x130 mm
☐ 45°	120x120 mm
☐ 90°	200x100 mm
☐ 45°	150x100 mm
☐ 22,5°	100 mm
☐ 22,5°	85x85 mm
☐ 22,5°	100x50 mm

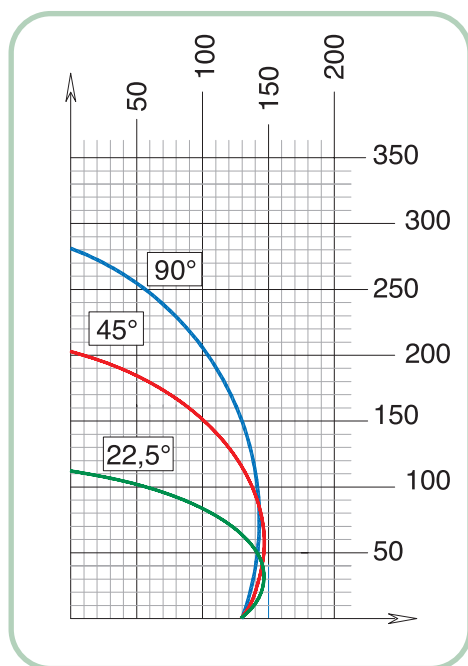

Tronzadora de disco widia y corte frontal con giro automático a -22,5° y 45°.

- Avance automático del disco de corte mediante unidad oleoneumática con regulador graduable.
- Inclinación neumática del cabezal.
- Topes a -45° / 90° / 45° / 22,5° izquierda.
- Grados intermedios mediante tope mecánico.
- Lubricación automática con aceite pulverizado.
- Protección del motor con magneto térmico.
- Dos pisadores neumáticos horizontales con dispositivo de doble presión.
- Protección integral neumática automática.
- Toma para aspiración Diam. 120.
- Pistola neumática para limpieza.
- Altura de trabajo regulable de 970-1010 mm.

Opcional:

Pisador vertical.

Automatic Frontal blade sawing machine with automatic turning head from -22,5° to +45°.

- Huge cutting performance.
- Ø450 mm Carbide Saw (included).
- Pushbutton for -45° position.
- Pushbutton for 90° position.
- Pushbutton for +45° position.
- Mechanically adjustable until -22,5° left.
- Spray pneumatic lubrication system.
- Adjustable cutting speed.
- Adjustable legs.
- Horizontal pneumatic clamping.
- Automatic open/closed hood.

Option:

Vertical pneumatic clamps.


TL-600-A 90°



Especificaciones / Specification

Motor / Motor	5,5 Hp
Diámetro max. sierra / Blade saw diameter	600 mm
Velocidad sierra / Blade saw speed	3000 rpm
Diámetro del eje / Blade saw axis diameter	50 mm
Altura máx. de corte / Max. cutting height	230 mm
Dimensiones / Dimensions	820x1300x1660 mm
Peso / Weight	450 Kg
☒ 90°	230 mm
☐ 90°	350x110 mm
☐ 90°	210x210 mm.
Altura de trabajo / Working height	970 mm

CAPACIDAD DE CORTE / CUTTING CAPACITY

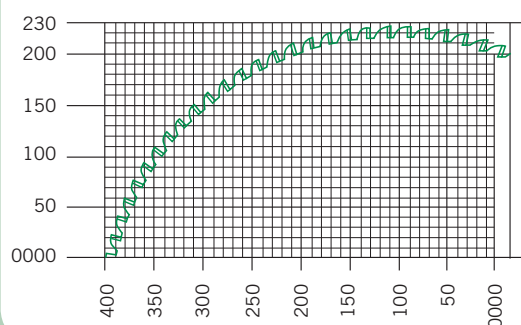

**Corte
recto
Straight
cut**



Tronzadora automática de disco ascendente con corte a 90°.

- Motor Trifásico con auto frenado.
- Alto rendimiento y precisión de corte.
- Sierra de Widia de Ø600 mm (incl.).
- Pisadores vertical y horizontales dobles ajustables.
- Sistema de lubricación neumática mediante aire-aceite.
- Doble pulsador para el ciclo de corte.
- Velocidad de corte regulable.
- Cajón recogevirutas.
- Patas regulables en altura para nivelación y amortiguación de la máquina.

Opcional:

Unidad láser de guía línea de corte.
Pantalla automática (apertura-cierre).

Automatic upwards disc cutting for cuts at 90°.

- Three-phase motor with automatic braking.
- High performance and cutting precision.
- Widia saw of Ø600 mm. (incl.)
- Horizontal and vertical double adjustable pedals.
- Pneumatic air-oil lubrication system.
- Two buttons for the cutting cycle.
- Adjustable cutting speed.
- Shavings box.
- Adjustable height supporters to level and damp the machine.

Opcional:


Laser unit to guide cutting line.
Automatic screen (open-close).

TL-650-A 90°

TL-700-A 90°

Especificaciones / Specification		
	TL-650-A 90°	TL-700-A 90°
Motor / Motor	7,5 Hp	7,5 Hp
Diámetro max. sierra / Blade saw diameter	650 mm	700 mm
Velocidad sierra / Blade saw speed	3000 rpm	3000 rpm
Diámetro del eje / Blade saw axis diameter	50 mm	50 mm
Altura máx. de corte / Max. cutting height	250 mm	275 mm
Dimensiones / Dimensions	820x1300x1660 mm	820x1400x1660 mm
Peso / Weight	450 Kg	550 Kg
○ 90°	250 mm	275 mm
□ 90°	400x100 mm	400x140 mm
□ 90°	230x230 mm	250x250 mm
Altura de trabajo / Working height	970 mm	970 mm

CAPACIDAD DE CORTE / CUTTING CAPACITY

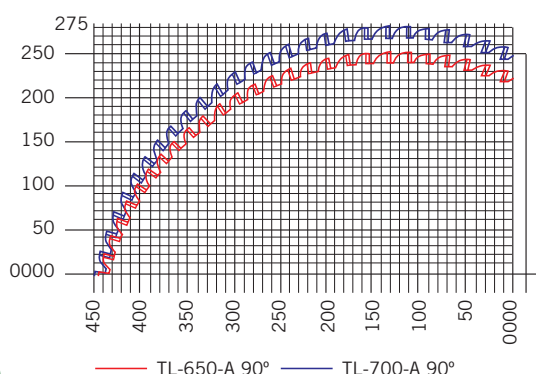

Tronzadora automática de disco ascendente con corte a 90°.

- Motor Trifásico con autofrenado.
- Alto rendimiento y precisión de corte.
- Sierra de Widia de Ø650 mm (incl.).
- Pisadores vertical y horizontales dobles ajustables con dispositivo de doble presión.
- Sistema de lubricación neumática mediante aire-aceite.
- Doble pulsador para el ciclo de corte.
- Velocidad de corte regulable.
- Cajón recogevirutas.
- Patas regulables en altura para nivelación y amortiguación de la máquina.

Opcional:

- Unidad láser de guía línea de corte.
- Pantalla automática (apertura-cierre).

Automatic upwards disc cutting for cuts at 90°.


- Three-phase motor with automatic braking.
- High performance and cutting precision.
- Widia saw of Ø650 mm. (incl.)
- Horizontal and vertical double adjustable pedals with two-pressure device.
- Pneumatic air-oil lubrication system.
- Two buttons for the cutting cycle.
- Adjustable cutting speed.
- Shavings box.
- Adjustable height supporters to level and damp the machine.

Optional:

- Laser unit to guide cutting line.
- Automatic screen (open-close).

GAA-350-90

GAA-500-90

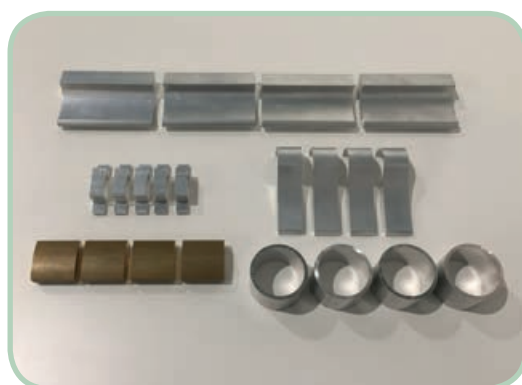

GAA-600-90

GAA-650-90

Especificaciones / Specification				
Modelo	GAA-350-90	GAA-500-90	GAA-600-90	GAA-650-90
Motor / Motor	2,5 Hp	4 Hp	5,5 Hp	7,5 Hp
Diámetro max. sierra / Blade saw diameter	350 mm	500 mm	600 mm	650 mm
Velocidad sierra / Blade saw speed	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Diámetro del eje / Blade saw axis diameter	32 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Altura máx. de corte / Max. cutting height	100 mm	170 mm	225 mm	252 mm
Recorrido alimentador / Feeder advance range	300 mm (600 doble avance) 300 mm (600 double advance)	500 mm (1000 doble avance) 500 mm (1000 double advance)	500 mm (1000 doble avance) 500 mm (1000 double advance)	500 mm (1000 doble avance) 500 mm (1000 double advance)
Pisadores neumáticos / Pneumatic Clamps	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)
Sistemas de lubricación / Lubrication systems	Neumática mediante pulverizador.	Neumática mediante pulverizador.	Neumática mediante pulverizador.	Neumática mediante pulverizador.
	Pneumatic with Spray.	Pneumatic with Spray.	Pneumatic with Spray.	Pneumatic with Spray.
Dimensiones / Dimensions	1400x850x970 mm	1950x1050x970 mm	2020x1510x975 mm	2020x1610x975 mm
Peso / Weight	260 Kg	450 Kg	650 Kg	720 Kg
☒ 90°	100 mm	150 mm	225 mm	250 mm
☐ 90°	100x100 mm	150x150 mm	200x200 mm	225x225 mm
☐ 90°	170x60 mm	250x75 mm	300x175 mm	300x200 mm

Tronzadora para el corte en modo automático con alimentador y doble avance.


- Ciclo automático.
- Alimentador automático de 300 mm. 600 doble avance (GAA-350-90) y de 500mm. 1000 doble avance (GAA-500-90, GAA-600-90 y GAA-650-90).
- Parada de emergencia.
- Velocidad de alimentación y corte regulables.
- Selector de longitud regulable de 5 a 600 mm. (GAA-350-90) y de 5 a 1000 mm. (GAA-500-90, GAA-600-90 y GAA-650-90).
- Corte a 90°.
- Refrigeración automática aire-aceite.
- Funcionamiento semiautomático o totalmente automático.

Cutting-off machine with automatic. Oleopneumatic feeding system with two strokes by default.

- Automatic cycle.
- Automatic feeder of 300mm. 600 double advance (GAA-350-90) and 500mm. 1000 double advance (GAA-500-90, GAA-600-90 y GAA-650-90).
- Emergency stop.
- Adjustable cutting and feeding speeds.
- Length selector adjustable from 5 to 600 mm. (GAA-350-90) and from 5 to 1000 mm. (GAA-500-90, GAA-600-90 y GAA-650-90).
- Cut at 90°.
- Automatic air-oil coolant pump.
- Semi-automatic or automatic operation.

GAA-350-90 TR12

GAA-500-90 TR12

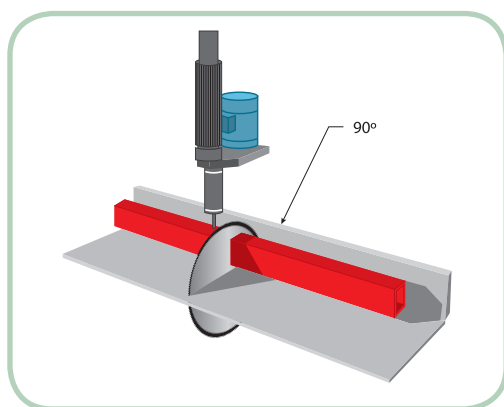

GAA-600-90 TR12

GAA-650-90 TR12

Especificaciones / Specification				
Modelo	GAA-350-90 TR12	GAA-500-90 TR12	GAA-600-90 TR12	GAA-650-90 TR12
Motor / Motor	2,5 Hp	4 Hp	5,5 Hp	7,5 Hp
Diámetro max. sierra / Blade saw diameter	350 mm	500 mm	600 mm	650 mm
Velocidad sierra / Blade saw speed	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Diámetro del eje / Blade saw axis diameter	32 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Altura máx. de corte / Max. cutting heigh	100 mm	170 mm	225 mm	252 mm
Recorrido alimentador / Feeder advance range	300 mm (600 doble avance) 300 mm (600 double advance)	500 mm (1000 doble avance) 500 mm (1000 double advance)	500 mm (1000 doble avance) 500 mm (1000 double advance)	500 mm (1000 doble avance) 500 mm (1000 double advance)
Pisadores neumáticos / Pneumatic Clamps	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)
Sistemas de lubricación / Lubrication systems	Neumática mediante pulverizador. Pneumatic with Spray.	Neumática mediante pulverizador. Pneumatic with Spray.	Neumática mediante pulverizador. Pneumatic with Spray.	Neumática mediante pulverizador. Pneumatic with Spray.
Dimensiones / Dimensions	1400x850x970 mm	1950x1050x970 mm	2020x1510x975 mm	2020x1610x975 mm
Peso / Weight	300 Kg	500 Kg	700 Kg	700 Kg
☐ 90°	100 mm	150 mm	225 mm	250 mm
☐ 90°	100x100 mm	150x150 mm	200x200 mm	225x225 mm
☐ 90°	170x60 mm	250x75 mm	300x175 mm	300x200 mm



Tronzadora para el corte en modo automático con alimentador y doble avance.

- Ciclo automático.
- Alimentador automático de 300 mm. 600 doble avance (GAA-350-90 TR12) y de 500 mm. 1000 doble avance (GAA-500-90 TR12).
- Parada de emergencia.
- Velocidad de alimentación y corte regulables.
- Selector de longitud regulable de 5 a 600 mm. (GAA-350-90 TR12) y de 5 a 1000 mm. (GAA-500-90 TR12, GAA-600-90 TR12, GAA-650-90 TR12).
- Corte a 90°.
- Refrigeración automática aire-aceite.
- Funcionamiento semiautomático o totalmente automático.
- Unidad de taladrado, roscado.
- Eje preparado para colocar un juego de fresas.

Opcional:

Disco 600 mm.

Automatic blade saw machine for cutting, milling, drilling,thread.


- Automatic cycle.
- Advance 300 mm. 600 dual advance (GAA-350-90 TR12) and 500 mm. 1000 dual advance (GAA-500-90 TR12).
- Emergency stop.
- Adjustable Feed rate and adjustable cut.
- Length selector adjustable from 5 to 600 mm. (GAA-350-90 TR12) and from 5 to 1000 mm. (GAA-500-90 TR12, GAA-600-90 TR12, GAA-650-90 TR12).
- 90° straight cut.
- Automatic air-oil cooling.
- Semi-automatic operation or fully automatic.
- Drilling unit.

Optional:

Blade 600 mm.

GAA-350-90 CNC

GAA-500-90 CNC

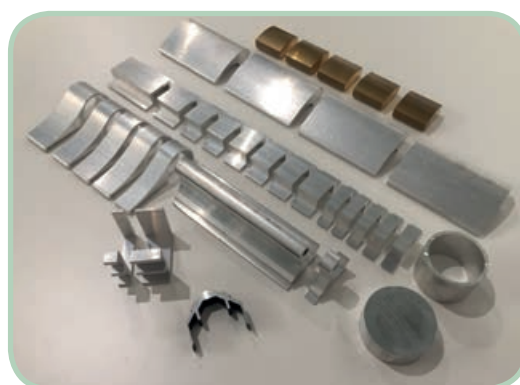

GAA-600-90 CNC

GAA-650-90 CNC

Especificaciones / Specification				
Modelo	GAA-350-90 CNC	GAA-500-90 CNC	GAA-600-90 CNC	GAA-650-90 CNC
Motor / Motor	2,5 Hp	4,0 Hp	5,5 Hp	7,5 Hp
Diámetro max. sierra / Blade saw diameter	350 mm	500 mm	600 mm	650 mm
Velocidad sierra / Blade saw speed	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Diámetro del eje / Blade saw axis diameter	32 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Altura máx. de corte / Max. cutting heigh	100 mm	150 mm	225 mm	252 mm
Recorrido alimentador / Feeder advance range	700 mm (múltiples avances) 700 mm (multiple advances)	700 mm (múltiples avances) 700 mm (multiple advances)	700 mm (múltiples avances) 700 mm (multiple advances)	700 mm (múltiples avances) 700 mm (multiple advances)
Pisadores neumáticos / Pneumatic Clamps	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)
Sistemas de lubricación / Lubrication systems	Neumática mediante pulverizador.	Neumática mediante pulverizador.	Neumática mediante pulverizador.	Neumática mediante pulverizador.
	Pneumatic with Spray.	Pneumatic with Spray.	Pneumatic with Spray.	Pneumatic with Spray.
Dimensiones / Dimensions	1500x1400x970 mm	2050x1150x990 mm	2020x1510x975 mm	2020x1610x975 mm
Peso / Weight	350 Kg	470 Kg	650 Kg	720 Kg
☒ 90°	100 mm	150 mm	225 mm	250 mm
☐ 90°	100x100 mm	150x150 mm	200x200 mm	225x225 mm
☐ 90°	170x60 mm	250x75 mm	300x175 mm	300x200 mm

Tronzadora para el corte de perfiles de aluminio con control numérico digital.

- Ciclo automático.
- Alimentador automático de 700 mm. con husillo de bolas motorizado.
- Programador OMRON.
- 10 programas de 30 líneas.
- 20 referencias por programa.
- Parada de emergencia.
- Velocidad de alimentación y corte regulables.
- Longitud con múltiples avances.
- Corte a 90°.
- Refrigeración automática aire-aceite.
- Funcionamiento semiautomático o totalmente automático.

Opcional:

Unidad de taladro, roscado y fresado.

Disco 500 y 600 mm.

PARA DIFERENTES PROGRAMACIONES Y MECANIZACIONES, CONSÚLTENOS.

Automatic CNC controlled circular saw for cutting and drilling aluminium.

- Automatic cycle.
- 700 mm ballscrew feeder.
- OMRON controller.
- 10 programs with 30 lines.
- 20 parts in memory.
- Emergency stop.
- Adjustable feeding and cutting speeds.
- Automatic adjusted cutting length with multiple advances.
- Cut to 90°.
- Automatic air-oil cooling.
- Semi-automatic or fully automatic operation.

Optional:


Drilling, milling and tapping unit.

Blade 500 and 600 mm.

ASK US FOR DIFFERENT SETTINGS.

GAA-350-90 CNC TR12

GAA-500-90 CNC TR12

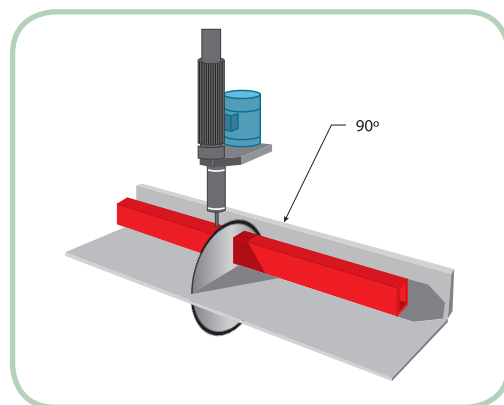


GAA-600-90 CNC TR12

GAA-650-90 CNC TR12

Especificaciones / Specification

Modelo	GAA-350-90 CNC TR12	GAA-500-90 CNC TR12	GAA-600-90 CNC TR12	GAA-650-90 CNC TR12
Motor / Motor	2,5 Hp	4,0 Hp	5,5 Hp	7,5 Hp
Diámetro max. sierra / Blade saw diameter	350 mm	500 mm	600 mm	650 mm
Velocidad sierra / Blade saw speed	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Diámetro del eje / Blade saw axis diameter	32 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Altura máx. de corte / Max. cutting height	100 mm	150 mm	225 mm	252 mm
Recorrido alimentador / Feeder advance range	700 mm (múltiples avances) 700 mm (multiple advances)	700 mm (múltiples avances) 700 mm (multiple advances)	700 mm (múltiples avances) 700 mm (multiple advances)	700 mm (múltiples avances) 700 mm (multiple advances)
Pisadores neumáticos / Pneumatic Clamps	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)	6 (3 Horiz. - 3 Vert.)
Sistemas de lubricación / Lubrication systems	Neumática mediante pulverizador. Pneumatic with Spray.	Neumática mediante pulverizador. Pneumatic with Spray.	Neumática mediante pulverizador. Pneumatic with Spray.	Neumática mediante pulverizador. Pneumatic with Spray.
Dimensiones / Dimensions	1500x1400x970 mm	2050x1150x990 mm	2020x1510x975 mm	2020x1610x975 mm
Peso / Weight	420 Kg	540 Kg	720 Kg	800 Kg
☒ 90°	100 mm	150 mm	225 mm	250 mm
☐ 90°	100x100 mm	150x150 mm	200x200 mm	225x225 mm
☐ 90°	170x60 mm	250x75 mm	300x175 mm	300x200 mm

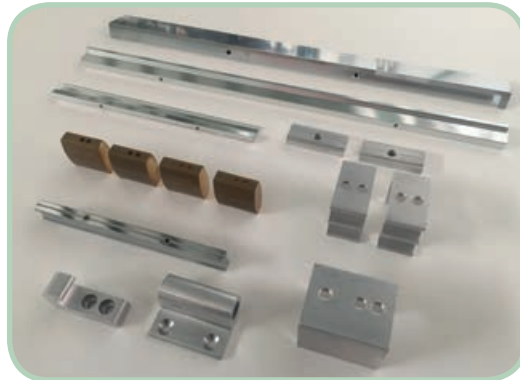

Tronzadora para el corte, taladrado y roscado de perfiles de aluminio con CNC.

- Ciclo automático.
- Alimentador automático de 700 mm. con husillo de bolas motorizado.
- Unidad de taladro, roscado y fresado.
- Programador OMRON.
- 10 programas de 30 líneas.
- 20 referencias por programa.
- Parada de emergencia.
- Velocidad de alimentación y corte regulables.
- Longitud con múltiples avances.
- Corte a 90°.
- Refrigeración automática aire-aceite.
- Funcionamiento semiautomático o totalmente automático.

PARA DIFERENTES PROGRAMACIONES Y MECANIZACIONES, CONSÚLTENOS.

Automatic CNC controlled circular saw for cutting and drilling aluminium.

- Automatic cycle.
- 700 mm ballscrew feeder.
- Drilling, milling and tapping unit.
- OMRON controller.
- 10 programs with 30 lines.
- 20 parts in memory.
- Emergency stop.
- Adjustable feeding and cutting speeds.
- Automatic adjusted cutting length with multiple advances.
- Cut to 90°.
- Automatic air-oil cooling.
- Semi-automatic or fully automatic operation.

ASK US FOR DIFFERENT SETTINGS.

Configuraciones Especiales

GAA 350-500-600-650



- Corte alimentado.
- Taladro.
- Roscado.
- Ejes controlados.

Soluciones para el corte y mecanizado en perfiles de aluminio, PVC y metales ligeros.

Estudiamos la mejor opción para su perfil con un acabado excepcional.


Máquinas diseñadas y fabricadas en España.

- Fedding+Cut.
- Drill.
- Tap.
- Controlled axes.

Solutions for cutting and machining aluminum, PVC and light metals.



We study the best option for your profile with an exceptional finish.

Machines designed and manufactured in Spain.

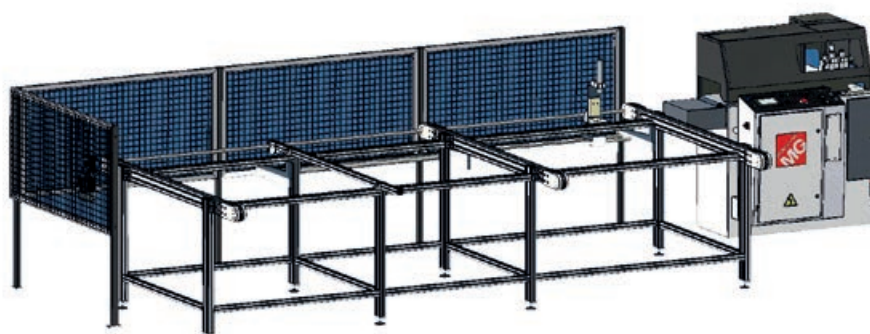

Special Configurations

GAA 350-500-600-650

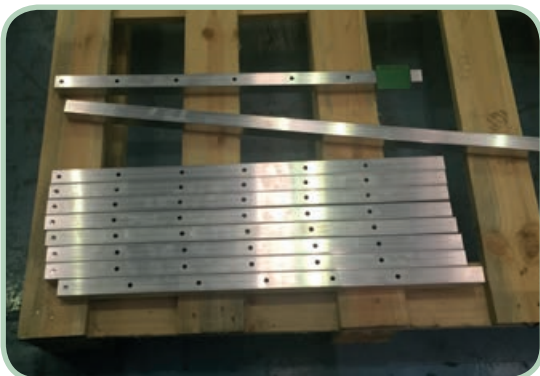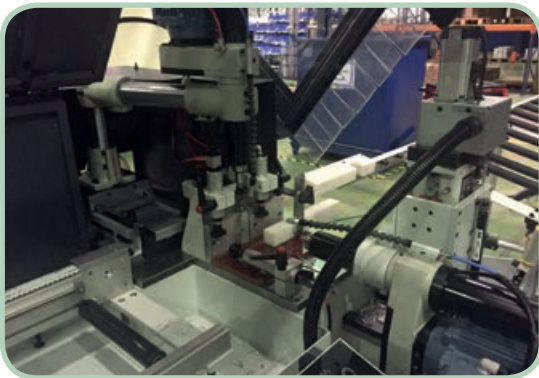

TLG-352 AA

TL-400 AA


TL-500 AA

Especificaciones / Specification

Modelo	TLG-352	TL-400	TL-500
Motor / Motor	2,5 Hp	3 Hp	4 Hp
Diámetro max. sierra Blade saw diameter	350 mm	400 mm	500 mm
Velocidad sierra / Blade saw speed	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Diámetro del eje del disco Blade saw axis diameter	32 mm	50 mm	50 mm
Altura máx. de corte Max. cutting height	110 mm	130 mm	170 mm
Recorrido alimentador Feeder advance range	500 mm	500 mm	500 mm
Pisadores neumáticos Pneumatic clamps	3 vert. 3 horiz.	3 vert. 3 horiz.	3 vert. 3 horiz.
Sistemas de lubricación Lubrication systems	Aceite por venturi Venturi (Oil)	Aceite por venturi Venturi (Oil)	Aceite por venturi Venturi (Oil)

Especificaciones / Specification

Modelo	TLG-352	TL-400	TL-500
Dimensiones / Dimensions	2050x700x1400 mm	2200x1100x1480 mm	2300x1100x1530 mm
Peso / Weight	290 Kg	320 Kg	480 Kg
90°	110 mm	130 mm	170 mm
45°	100 mm	115 mm	140 mm
90°	150x75 mm	150x100 mm	200x125 mm
90°	110x110 mm	120x120 mm	150x150 mm
Consumo aprox. de aire por ciclo Average air consume-cycle	12 litros	12 litros	12 litros



Tronzadora para el corte de aluminio en automático con alimentador.

- Ciclo automático.
- Alimentador automático de 500mm.
- Parada de emergencia.
- Velocidad de alimentación y corte regulables.
- Selector de longitud regulable de 5 a 500.
- Giro 60° - 0° - 60°.
- Refrigeración automática aire-aceite.
- Funcionamiento semiautomático o totalmente automático.

Opcional:

Grados digitales.

Angle cutting-off machine with rising blade and automatic feeding.

- Automatic cycle.
- Automatic feeder.
- Emergency stop.
- Adjustable cutting and feeding speeds.
- Adjustable length selector from 5 to 500.
- Miter turning table 60° - 0° - 60°.
- Automatic air-oil coolant pump.
- Semi-automatic or automatic operation.
- Two strokes by default (500+500).

Opcional:

Angle position LCD display option.

Especificaciones / Specification

TM-3 / TN-3

Medidas exteriores / External measures	3500x600 mm
Altura / Height	800-1050 mm
Nº de rodillos / Nº rollers	11
Dimensión de rodillos / Roller dimensions	40x300 mm
Carga admisible / Admissible load	70 Kg/metro
Recorrido / Range	3000 mm
Precisión / Accuracy	0,1 mm
Presión aire / Air supply	6-8 bar
Peso / Weight	70 Kg

TM-4 / TN-4

Medidas exteriores / External measures	4500x600 mm
Altura / Height	800-1050 mm
Nº de rodillos / Nº rollers	14
Dimensión de rodillos / Roller dimensions	40x300 mm
Carga admisible / Admissible load	70 Kg/metro
Recorrido / Range	4000 mm
Precisión / Accuracy	0,2 mm
Presión aire / Air supply	6-8 bar
Peso / Weight	85 Kg

TM-6 / TN-6

Medidas exteriores / External measures	6500x600 mm
Altura / Height	800-1050 mm
Nº de rodillos / Nº rollers	20
Dimensión de rodillos / Roller dimensions	40x300 mm
Carga admisible / Admissible load	70 Kg/metro
Recorrido / Range	6000 mm
Precisión / Accuracy	0,3 mm
Presión aire / Air supply	6-8 bar
Peso / Weight	115 Kg


TM-3 / 4 / 6

TN-3 / 4 / 6

Bloqueo neumático. (TN)
Pneumatic clamping. (TN)



Contador con visualizado numérico.
Numeric counter displayed.

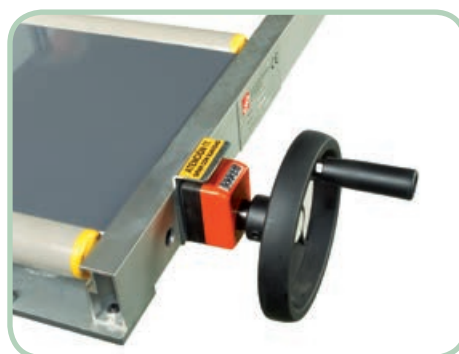


TMDG-3 / 4 / 6

TNDG-3 / 4 / 6

Bloqueo neumático. (TNDG)
Pneumatic clamping. (TNDG)



Lectura digital.
Digital display.

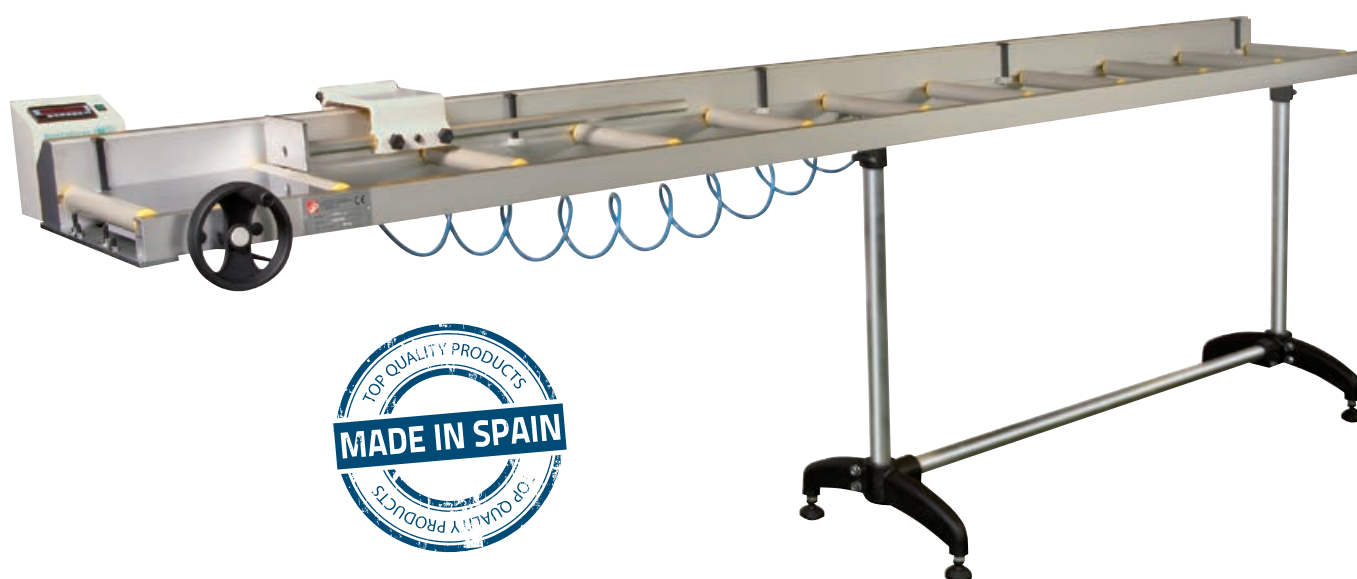

Especificaciones / Specification

TMDG-3 / TNDG-3

Medidas exteriores / External measures	3500x600 mm
Altura / Height	800-1050 mm
Nº de rodillos / Nº rollers	11
Dimensión de rodillos / Roller dimensions	40x300 mm
Carga admisible / Admissible load	70 Kg/metro
Recorrido / Range	3000 mm
Precisión / Accuracy	0,1 mm
Peso / Weight	70 Kg

TMDG-4 / TNDG-4

Medidas exteriores / External measures	4500x600 mm
Altura / Height	800-1050 mm
Nº de rodillos / Nº rollers	14
Dimensión de rodillos / Roller dimensions	40x300 mm
Carga admisible / Admissible load	70 Kg/metro
Recorrido / Range	4000 mm
Precisión / Accuracy	0,2 mm
Peso / Weight	85 Kg

TMDG-6 / TNDG-6

Medidas exteriores / External measures	6500x600 mm
Altura / Height	800-1050 mm
Nº de rodillos / Nº rollers	20
Dimensión de rodillos / Roller dimensions	40x300 mm
Carga admisible / Admissible load	70 Kg/metro
Recorrido / Range	6000 mm
Precisión / Accuracy	0,3 mm
Peso / Weight	115 Kg

Tope con camino de rodillos de 3m, 4m o 6m. con bloqueo manual (TMDG 3-4-6) o neumático (TNDG 3-4-6) y visualizador digital.

Manual positioning roller conveyor of 3m, 4m or 6 meters as standard. Manual clamping (TMDG 3-4-6) or pneumatic clamping (TNDG 3-4-6) and digital display with linear encoder with 0,1mm accuracy.

Especificaciones / Specification

E-1

Largo / Large	1000 mm
Ancho / Width	360 mm
Altura / Hight	800-1050 mm
Carga admisible / Admissible load	70 Kg/m
Nº Rodillos / Nº rollers	4
Peso / Weight	9 Kg

E-2

Largo / Large	2000 mm
Ancho / Width	360 mm
Altura / Hight	800-1050 mm
Carga admisible / Admissible load	70 Kg/m
Nº Rodillos / Nº rollers	7
Peso / Weight	13 Kg

E-3

Largo / Large	3000 mm
Ancho / Width	360 mm
Altura / Hight	800-1050 mm
Carga admisible / Admissible load	70 Kg/m
Nº Rodillos / Nº rollers	10
Peso / Weight	25 Kg

E-4

Largo / Large	4000 mm
Ancho / Width	360 mm
Altura / Hight	800-1050 mm
Carga admisible / Admissible load	70 Kg/m
Nº Rodillos / Nº rollers	12
Peso / Weight	30 Kg

E-1 E-2 E-3 E-4



Camino de rodillos de 1, 2, 3 o 4 m., adaptable a todas las máquinas de corte de aluminio de disco ascendente y descendente.

Si se desea y siempre bajo pedido se pueden fabricar entradas y topes de aluminio con largos, anchos y cargas admisibles distintos de los indicados en la tabla.

PVC coated input roller conveyor for aluminium and pvc profiles, adaptable to all aluminium/pvc cutting machines with ascendant and descendent.

Blade saw. We can make roller stands and roller guides with special larges, width and admissible loads if requested.

AUTOPOS-3-4-6



Cuadro de mandos.
Control panel.



OPCIONAL:

Pantalla táctil 5,6".

Programación de 10 listas de corte de 120 líneas cada una.
Transmisión USB lista de corte en formato CSV.

OPTIONAL:

5,6" Touch screen panel.

Programation of 10 cutting list of 120 lines each.
CSV Format cutting list accepted by USB.



Especificaciones / Specification

	AUTOPOS 3 METROS / 3 METERS	AUTOPOS 4 METROS / 4 METERS	AUTOPOS 6 METROS / 6 METERS
Medidas exteriores / External measures	3500x600 mm	4500x600 mm	6500x600 mm
Altura de trabajo regulable / Working height	800-1050 mm	800-1050 mm	800-1050 mm
Nº de rodillos / Nº of rollers	11	14	20
Dimensión de rodillos / Diameter of rollers	40x300 mm	40x300 mm	40x300 mm
Carga admisible / Admissible charge of rollers	70 Kg/metro	70 Kg/metro	70 Kg/metro
Recorrido útil / Range	2975 mm	3975 mm	5975 mm
Velocidad de posicionamiento / Moving speed	18 m /min.	18 m /min.	18 m /min.
Velocidad de aproximación / Approaching speed	0,6 m/min.	0,6 m/min.	0,6 m/min.
Precisión posicionamiento / Precision positioning	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Precisión de resolución / Precision screen resolution	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Motor de posicionamiento / Motor	0,16 Hp	0,16 Hp	0,16 Hp
Peso / Weight	70 Kg	85 Kg	115 Kg


Camino de rodillos con tope motorizado para perfiles de aluminio / PVC. Rodillos de PVC.

Autopositioning roller stand for aluminium and PVC profiles.

Especificaciones / Specification

Altura / Height	800-1050 mm
Capacidad de carga / Load capacity	70 Kg/m
Precisión / Accurate	0,3 mm

PUSHER AUTOPOS

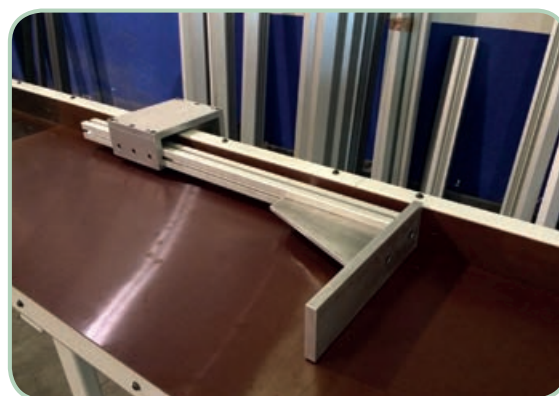

Opcional:
Pinza sujeción.

Opcional:
Profile clamp.



Alimentador de perfiles aluminio y PVC automatizado motorizado.
Disponibles en dimensiones: 1,5-2-3-4-5-6-7-8.

Automatic motorized aluminum and PVC profile feeder.
Available in dimensions: 1,5-2-3-4-5-6-7-8.

- Patas reforzadas metálicas.
- Entrada USB.
- Superficie de pertinax.

- Metal reinforced legs.
- USB port.
- Pertinax surface.

Opcional:
Pinza sujeción perfil.
Distintas superficies.

Opcional:
Profile clamp.
Different surfaces.



C-452-M

C-452-SA



Especificaciones / Specification

Dimensiones / Desk size	450x320 mm
Recorrido longitudinal / Longitudinal course	230 mm
Recorrido transversal / Transversal course	110 mm
Desplazamiento vertical / Vertical displacement	145 mm
Motor / Motor	0,5 Hp
Velocidad corte / Cutting speed	9600 rpm
Diámetro mango fresa / Diameter milling cutter handle	8 mm
Peso / Weight	125 Kg

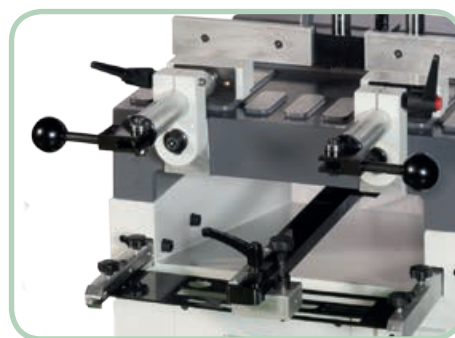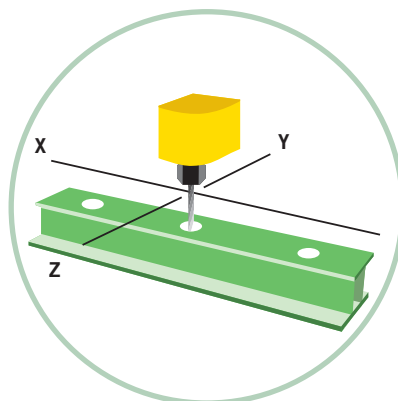

Pisadores y refrigeración manual (C-452-M)
Manual pistons and refrigeration (C-452-M)



C-452-SA

Fresadora copiadora de alto rendimiento para realizar alojamientos de cerraduras, bisagras y toda clase de ranurados y fresados mediante plantilla o topes reguladores, en toda clase de perfiles de aluminio, plástico, etc.



- Mando de fijación del material por pisadores neumáticos. (C-452-SA)
- Refrigeración automática aire-aceite. (C-452-SA)

High efficiency milling machines to make lock housings, hinges and any other kind of grooving or milling in aluminium, PVC and light metals.

- Work-holding device controlled by pneumatic pistons. (C-452-SA)
- Automatic air-oil refrigeration. (C-452-SA)

Especificaciones / Specification

Dimensiones / Desk size	500x320 mm
Recorrido longitudinal / Longitudinal course	260 mm
Recorrido transversal / Transversal course	140 mm
Desplazamiento vertical / Vertical displacement	150 mm
Motor / Motor	1 Hp
Velocidad corte / Cutting speed	9000 rpm
Diámetro mango fresa / Diameter milling cutter handle	8 mm
Peso / Weight	150 Kg

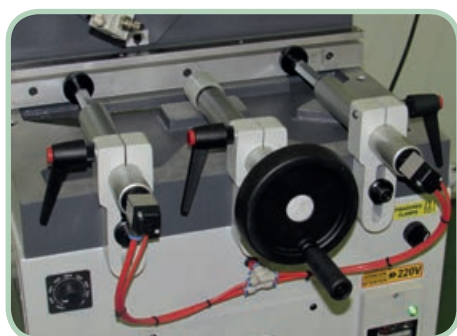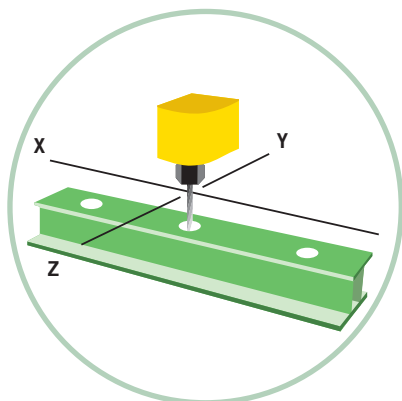

C-500-AH.

Modelo con variador para trabajar el hierro.



Máquina semiautomática para realizar alojamientos de cerraduras, bisagras, bombines, etc. en carpintería de aluminio o PVC.

El fresado se realiza mediante plantilla (con dos copiadores) o con topes transversales, longitudinales y verticales. La refrigeración es automática por pulverización. El cabezal dispone de dispositivo de paro a la altura que se desee para realizar el fresado.

C-500-A C-500-AH



Semiautomatic machine to make lock housings, hinges, cylinders in aluminium or PVC.

The milling is by means of cutting templates (with two tracers) or of transversal, longitudinal and vertical stops.

Automatic AIR-OIL spraying refrigeration. The headstock has a pneumatic locking device to choose the height for the milling by pushing the left handle switch.

Matrix pins hold Up/Down by pushing the right handle switch.

Retestadora

RAFRE CR-M


RAFRE CR-A

RAFRE CR-SA



RAFRE CR-A

Especificaciones / Specification			
	RAFRE CR-M	RAFRE CR-SA	RAFRE CR-A
Motor / Motor	2 Hp	2 Hp	2 Hp
Velocidad motor / Motor speed	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Diámetro del eje motor Diameter motor shaft	27 mm	27 mm	27 mm
Diámetro interior fresa Diameter inside milling cutter	32 mm	32 mm	32 mm
Diámetro máx. de las fresas Diameter max. milling cutters	140 mm	140 mm	140 mm
Recorrido carro / Cart course	275 mm	275 mm	275 mm
Sistema de lubricación Lubrication system	Aceite manual Manual air-oil	Aire-aceite Air-oil	Aire-aceite Air-oil
Dimensiones / Dimensions	630x515 mm	630x515 mm	630x515 mm
Peso / Weight	150 Kg	150 Kg	150 Kg
Consumo aproximado de aire por ciclo Average air consume per cycle	Manual	5 litros	5 litros
Pisadores neumáticos Pneumatic clamps	2 Manual (1horiz. - 1vert.)	2 (1horiz. - 1vert.)	2 Manual
Avance fresa / Advance cutters	Manual	Manual	Automático
Cambio fresas Change cutters	Manual	Neumático rápido	Neumático rápido
Altura juego fresas Cutters game height	100 mm	100 mm	100 mm

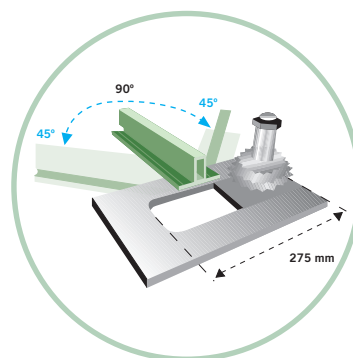

Máquina apropiada para el rasurado de toda clase de carpintería del aluminio, mecanizado de testas, alojamiento de bisagras y cerraduras, cuarterones, etc.

- Mordaza con sistema de giro a 45° izq. y derecha para hacer fresados en ángulo.
- Tope regulable para varias medidas.

Machine for the grooving of any kind of aluminium carpentry, heads machining, hinges and lock housing, shutters, etc.

- Clamp turning 45° to the right and to the left for angle millings.
- Adjustable stop for different measures.

Especificaciones / Specification

Motor / Motor	2 Hp
Velocidad motor / Motor speed	3000 rpm
Diámetro del eje motor / Diameter motor shaft	27 mm
Diámetro interior fresa / Diameter inside milling cutter	32 mm
Diámetro máx. de las fresas / Diameter max. milling cutters	120 mm
Recorrido carro / Cart course	200 mm
Pisadores manuales / Manual Clamps	2 (1 horiz. - 1 vert.)
Sistema de lubricación / Lubrication system	Manual
Dimensiones / Dimensions	410x400 mm
Peso / Weight	40 Kg

MINI-RAFRE 32

MINI-RAFRE 32 SA



MINI-RAFRE 32



MINI-RAFRE 32 SA

Opción
Armario
Optional
Stand



Máquina semiautomática apropiada para el ranurado de toda clase de carpintería del aluminio, mecanizado de testas, alojamiento de bisagras y cerraduras, cuarterones, etc.

Portable semiautomatic end-milling machine for aluminium and PVC profiles.

Aluminio, PVC y metales ligeros / Aluminium, PVC and light metals

B-4000-L

Especificaciones / Specification

Dimensiones / Dimensions	4000x2000 mm
Peso / Weight	162 Kg



Banco de trabajo diseñado para montaje de ventanas de aluminio y PVC. Construcción sólida y robusta. Superficie de trabajo de goma para evitar daños en los perfiles. Extensible longitudinal y transversalmente. Mínimo espacio con la mesa plegada (2300x1000 mm) y máxima superficie con la mesa desplegada (4000x1800 mm).

- 2 devanadoras para goma.
- 4 soportes para la colocación de componentes.
- 6 enchufes eléctricos.
- 6 conexiones neumáticas.
- Bandeja central.
- Bandejas laterales.
- 2 Brazos intermedios para montajes pequeños.
- 1 Pistola de aire.
- 2 Soportes felpa.

Bench designed for aluminium and PVC enclosures assembly. Solid and strong construction Working surface protected with rubber sections. Extensible in longitudinal and transversal direction. Minimum space taken while the bench is closed (2300x1000 mm) and maximum working area while it is opened (4000x1800 mm).


- 2 spoolers for electrical rubberised cables.
- 4 component storage boxes.
- 6 electric plugs.
- 6 pneumatic plugs.
- Central tray.
- Lateral trays.
- 2 intermediate arms for smallest assemblies.
- 1 air sprayer gun.
- 2 plush stands.

Especificaciones / Specification

Dimensiones / Dimensions	4000x2000 mm
Altura trabajo / Working height	950 mm
Peso / Weight	230 Kg

B-4000-HV

En vertical aguanta 120 Kg, en horizontal 160 Kg.
In vertical it holds 120 Kg, in horizontal 160 Kg.

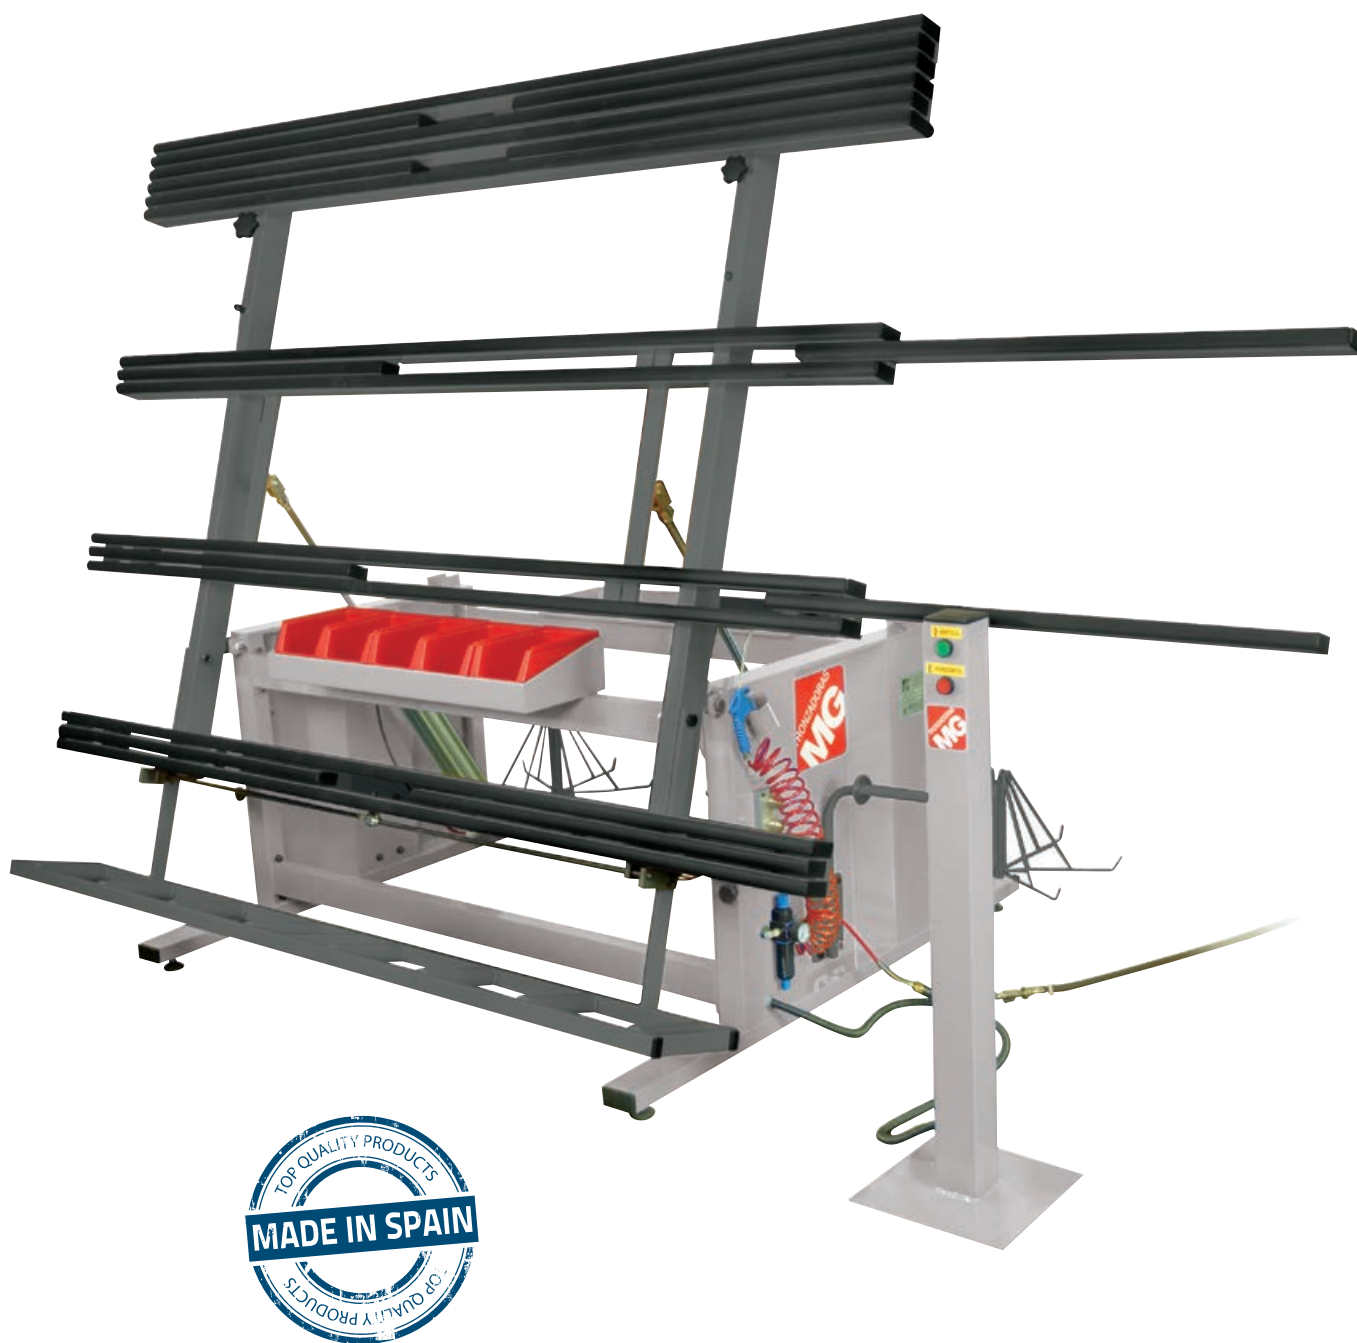

Banco de trabajo diseñado para el montaje de ventanas de aluminio y PVC. Superficie de trabajo de goma para evitar daños en los perfiles. Dimensiones de la mesa plegada 2300x1600 mm. Dimensiones de la mesa desplegada 4000x2400 mm.

- 10 Brazos extensibles deslizantes.
- 2 Devanadoras para goma.
- 4 Soportes para la colocación de herramientas eléctricas, neumáticas.
- 6 Conexiones neumáticas.
- 2 Bandejas laterales.
- 1 Pistola de aire.
- 2 Soportes para felpa.

Bench designed for aluminium and PVC enclosures assembly. Working surface protected with rubber sections. Size closed 2300x1600 mm and opened 4000x2400 mm.

- 10 extending modular arms.
- 2 spoolers for electrical rubber.
- 4 component storage boxes.
- 6 pneumatic connections.
- 2 lateral trays.
- 1 air sprayer gun.
- 2 plush stands.

P-3000



Especificaciones / Specification

Fuerza máx. de trabajo / Max. working power	3000 Kg. a 8 Atm.
Presión neumática / Pneumatic pressure	6- 8 Atm
Luz útil / Useful light	260 mm
Consumo aproximado de aire por ciclo Average air consume per cycle	25 litros
Dimensiones / Desk size	530x340 mm
Carrera regulable / Adjustable traverse	de 0 a 35 mm
Peso / Weight	75 Kg
Diámetro del cilindro / Diameter of the cylinder	45 mm



Prensa neumática para realizar en aluminio, toda clase de ranuras, punzonados y taladros, mediante un pistón regulable en altura y accionado por pedal.

Opcional:
Armario giratorio.

Three tones pneumatic press for aluminium profiles. Height adjustable piston operated by pedal.

Optional:
Rotatory stand.

Especificaciones / Specification

Fuerza máx. de trabajo / Max. working power	3300 Kg. a 8 Atm.
Presión neumática / Pneumatic pressure	6- 8 Atm
Luz útil / Useful light	250 mm
Recorrido de trabajo / Working course	20-80 mm
Velocidad del vástago / Pin speed	35 mm/seg.
Consumo aproximado de aire por ciclo Average air consume per cycle	35 litros
Dimensiones / Desk size	375x230 mm
Altura libre / Free height	250 mm
Peso / Weight	60 Kg
Diámetro del cilindro / Diameter of the cylinder	45 mm




Prensa neumática para realizar en aluminio, toda clase de ranuras, punzonados, taladros, mediante un pistón regulable en altura y accionado por pedal.

- Prensa neumática con estructura de acero.
- Fuerza máxima de trabajo de 3300 Kg. a 8 Atm.
- Cilindro neumático con carrera regulable de 20-80 mm.
- Velocidad de 35mm/seg.
- Válvula de descarga del circuito neumático.
- Grupo de filtraje con manómetro y pistola de limpieza incluidos.
- Bridas amarre matriz.

Opcional:

Armario giratorio.

P-3300

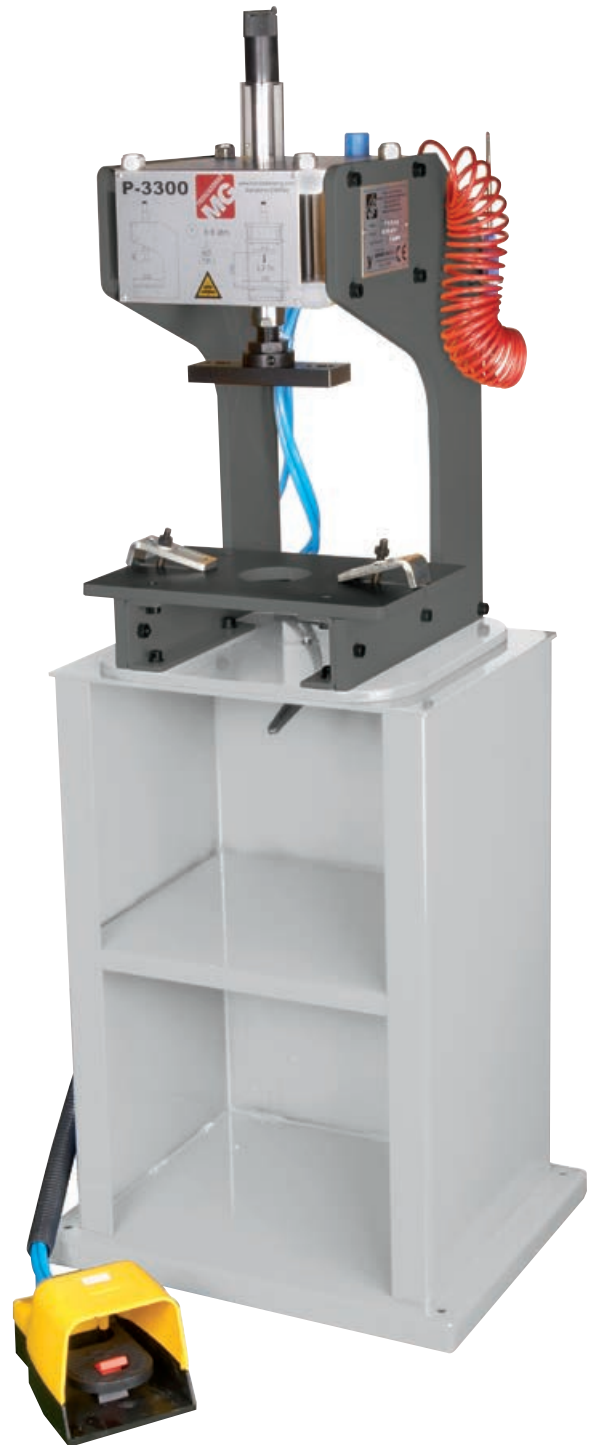

Pneumatic press for aluminium profiles.
Height adjustable piston operated by pedal.

- Air press with steel structure.
- Maximum work force of 3300 Kg at 8 Atm (3,3 Tn).
- Pneumatic cylinder with adjustable.
- Traverse of 20-80 mm.
- Speed - 35mm/sec.
- Unloading valve of the pneumatic circuit.
- Filtering group including manometer and cleaning gun.
- Array mooring bridles.

Opcional:

Rotatory stand.

P-4000-G



Especificaciones / Specification

Fuerza máx. de trabajo / Max. working power	4000 Kg. a 8 Atm.
Presión neumática / Pneumatic pressure	6- 8 Atm
Luz útil / Useful light	250 mm
Consumo aproximado de aire por ciclo / Average air consume per cycle	32 litros
Dimensiones de la base / Plate dimensions	375x235 mm
Recorrido de trabajo / Working course	de 0 a 50 mm
Peso / Weight	130 Kg
Diámetro del cilindro / Diameter of the cylinder	45 mm



Prensa neumática para realizar en aluminio toda clase de ranuras y punzonados mediante un pistón regulable en altura y accionado por pedal.

- Prensa neumática con estructura de acero.
- Fuerza máxima de trabajo de 4000 Kg a 8 Atm (8 Tn).
- Cilindro neumático con carrera regulable de 10-50 mm.
- Velocidad de 25 mm/sec.
- Válvula de descarga del circuito neumático.
- Grupo de filtraje con manómetro.
- Bridas de amarre de matriz.
- Armario giratorio incluido.


Pneumatic press for aluminium profiles for any kind punching, by means of a height adjustable piston operated by a pedal.

- Air press with steel structure.
- Maximum work force of 4000 Kgs at 8 Atm (8 Tn).
- Pneumatic cylinder with adjustable.
- Speed - 25 mm/sec.
- Unloading valve of the pneumatic circuit.
- Filtering group including manometer and cleaning gun.
- Array mooring bridles.
- Rotatory stand included.

Especificaciones / Specification

Fuerza máx. de trabajo / Max. working power	8000 Kg. a 8 Atm.
Presión neumática / Pneumatic pressure	6- 8 Atm
Luz útil / Useful light	250 mm
Consumo aproximado de aire por ciclo Average air consume per cycle	32 litros
Dimensiones de la base / Plate dimensions	440x260 mm
Recorrido de trabajo / Working course	de 0 a 50 mm
Peso / Weight	150 Kg
Diámetro del cilindro / Diameter of the cylinder	125 mm

P-8000-G

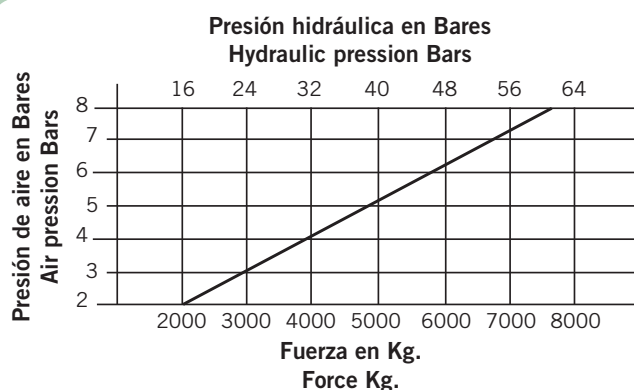

Máquina equipada con multiplicador oleoneumático, lo cual le permite trabajar a 64 bares en el cilindro, con una presión en la aire en línea de 8 bares.

- Prensa oleoneumática con estructura de acero.
- Fuerza máxima de trabajo de 8000 Kg a 8 Atm.
- Cilindro oleoneumático con carrera regulable de 10-50 mm.
- Velocidad de 20mm/seg.
- Grupo de filtraje con manómetro.
- Bridas amarre matriz.
- Armario giratorio.

Pneumatic press for aluminium profiles for any kind punching, by means of a height adjustable piston operated by a pedal.

- Air press with steel structure.
- Maximum work force of 8000 Kg at 8 Atm (8 Tn)
- Traverse of 10-50 mm.
- Speed - 20 mm/sec.
- Filtering group including manometer and cleaning gun.
- Array mooring bridges.
- Rotatory stand.

DUO-450

DUO-550



Tronzadora automática de doble cabezal y salida de disco frontal.

- Control mediante pantalla táctil.
- Gestión de listas de corte con código perfil, altura, grados, nº cortes.
- Corrección de la medida en grados externos e internos.
- Ciclo paso a paso.
- Aviso de alarmas: falta presión neumática, motores, error posicionado.
- Importación de listas de corte.
- Conexiones para aspirador.

Opcional:


Calibre.
Etiquetadora.
Pisador vertical.

Double head automatic precision cutting-off machine.

- Touch screen control.
- Cutting list storage with profiles reference, height, degrees, nº of cuts.
- Measurement corrections of internal and external angles.
- Alarms for: tension decrease, motor failure, positioning default.
- Import cutting list loading.
- Connections for exhauster.


Optional:

Caliber.
Labeling machine.
Vertical clamp.

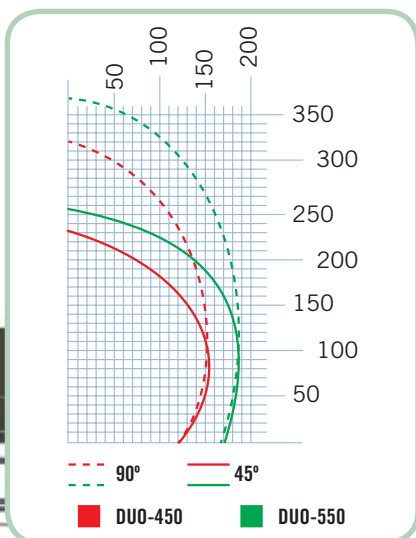

Especificaciones / Specification

	DUO-450	DUO-550
Sierras de corte / CARBIDE saw blades (included)	Ø 450 (incluidas)	Ø 550 (incluidas)
Longitud de corte / Max. cutting length	4000mm 7500mm semiautomático	4000mm 7500mm semiautomático
Medida mínima a 45° interior Min. cutting length at 45°	640 mm	640 mm
Medida mínima a 90° Min. cutting length at 90°	310 mm. En ciclo paso a paso 5 mm. Automatic advance made 5 mm.	310 mm. En ciclo paso a paso 5 mm. Automatic advance made 5 mm.
Dimensiones / Dimensions	5400x1600x1620 mm	5400x1700x1700 mm
Peso / Weight	1400 Kg	1500 Kg
Motor trifásico / 3-phase motor	220 ó/ór 380V 3Hp.	220 ó/ór 380V 3Hp.
Lubricación Lubrication	Aceite pulverizado Mist oil	Aceite pulverizado Mist oil
Inclinación neumática a grados Pneumatic head swivel at	-45° / 90° / 45°	-45° / 90° / 45°
Grados intermedios Intermediary degrees	Mediante tope mecánico Mechanical stops	Mediante tope mecánico Mechanical stops
Protección integral / Blade protection hood	Neumática / Pneumatic	Neumática / Pneumatic
Camino de rodillos / Roller stand (included)	1200 mm (incluidos)	1200 mm (incluidos)

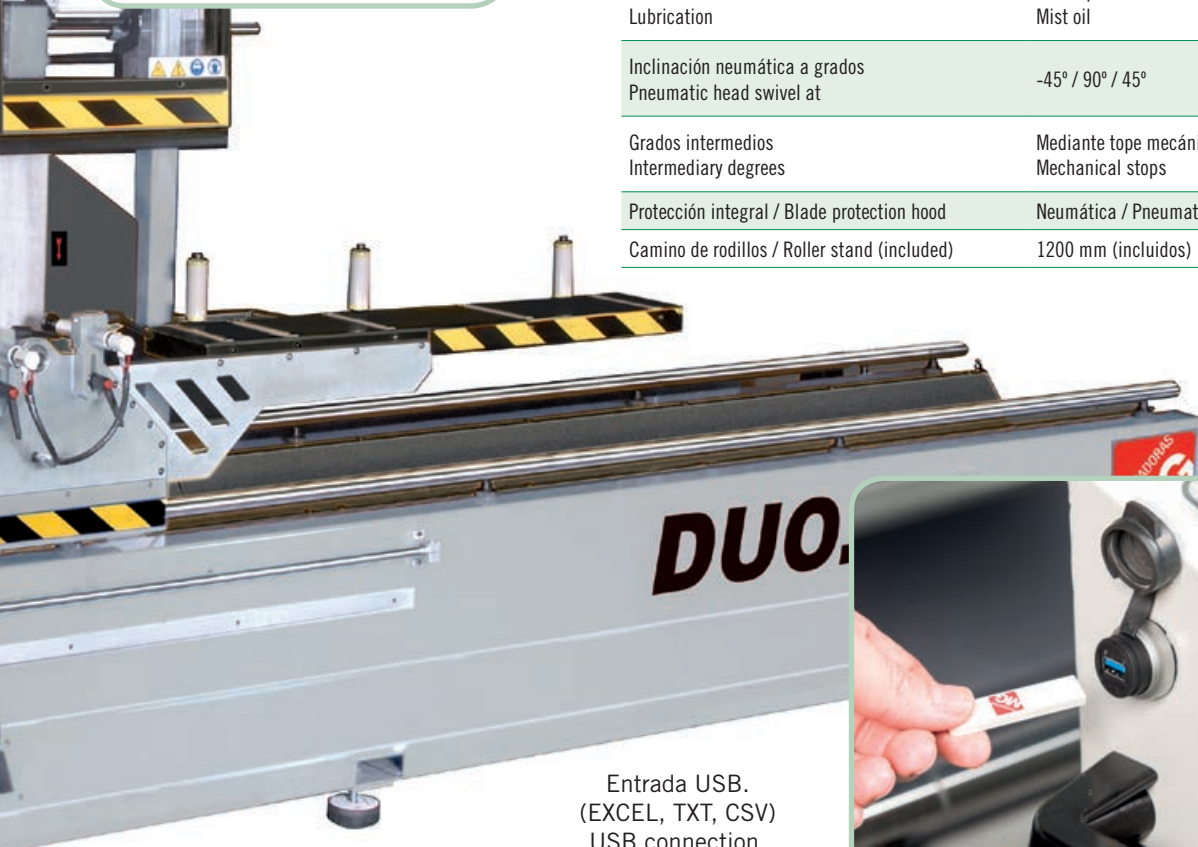

Entrada USB.
(EXCEL, TXT, CSV)
USB connection.
(EXCEL, TXT, CSV)



Pisador vertical opcional.
Optional vertical clamp.




Calibre opcional.
Optional caliber.



Etiquetadora opcional.
Optional labeling machine.

DUO-550 XE

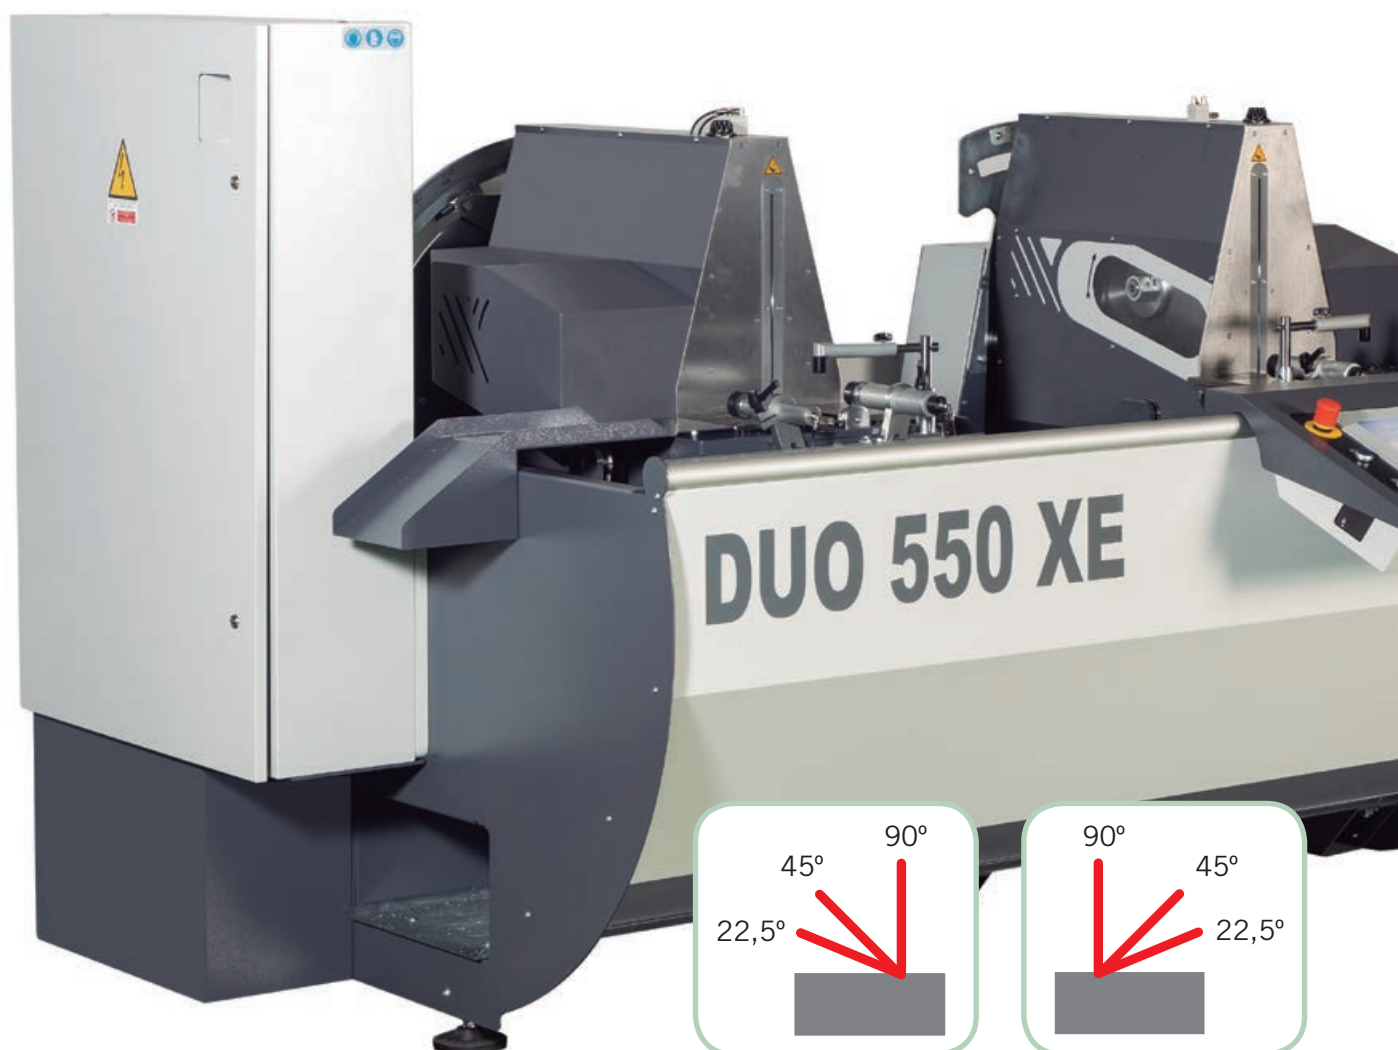

Tronzadora automática de doble cabezal y salida de disco frontal.

- Sierras de corte Ø 550 (incluidas).
- 2 pisadores horizontales neumáticos en zona de corte + 1 pisador vertical.
- Control bimanual para activar la subida del disco en modo manual.
- Sistema de seguridad de doble presión de pisadores.
- Velocidad de corte regulable.
- Lubricación aceite pulverizado.
- Inclinación neumática a grados 22,5°/45°/90°.
- Pantalla automática mediante cilindro automático.
- Entrada USB.
- Modos de trabajo:
 - Ajuste de corte manual
 - Corte semiautomático
 - Corte automático

Opcional:

Calibre.
Impresora de etiquetas.

Double head miter cutting machine with frontal blade

- Ø550 blade included.
- Two horizontal clamping cylinders and one vertical clamping cylinder included.
- Bi-manual control to activate the cut in manual mode.
- Bi-pressure safety system for clamping cylinders.
- Adjustable cutting speed.
- Mist Lubrification.
- Pneumatic turning angles on each blade 22,5°/45°/90°.
- Automatic open / close hood.
- USB Input.
- Working modes:
 - Manual Cutting
 - Semiautomatic Cutting
 - Automatic cutting


Opcional:

Profile height measurement caliper.
Label Printer.




Especificaciones / Specification

Sierras de corte / CARBIDE saw blades (included)	Ø 550 (incluidas)
Longitud de corte / Max. cutting length	4000mm 7500mm semiautomático
Medida mínima a 45° Min. cutting length at 45°	395 mm
Medida mínima a 90° Min. cutting length at 90°	395 mm. En ciclo paso a paso 5 mm. Automatic advance made 5 mm.
Dimensiones / Dimensions	5400x1700x1700 mm
Peso / Weight	1500 Kg
Motor / Motor	2 x 2,2 kW
Lubricación Lubrication	Aceite pulverizado Mist oil
Inclinación neumática a grados Pneumatic head swivel at	90° / 45° / 22,5°
Grados intermedios Intermediary degrees	Mediante tope mecánico Mechanical stops
Protección integral / Blade protection hood	Neumática / Pneumatic

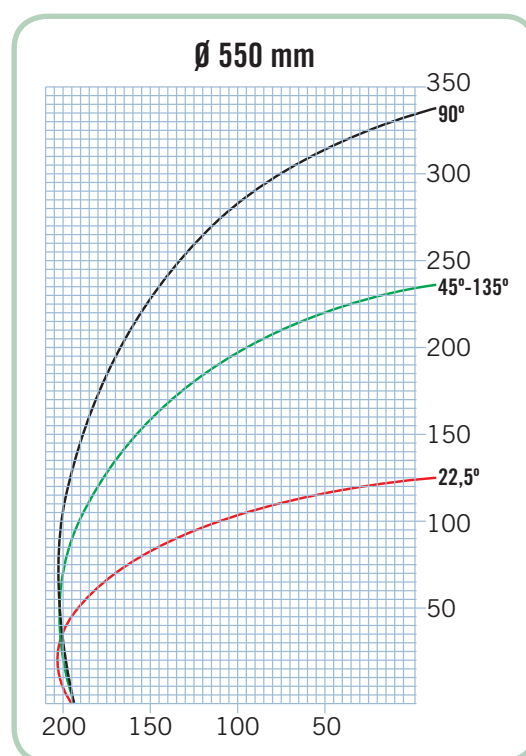

MG-3300/4

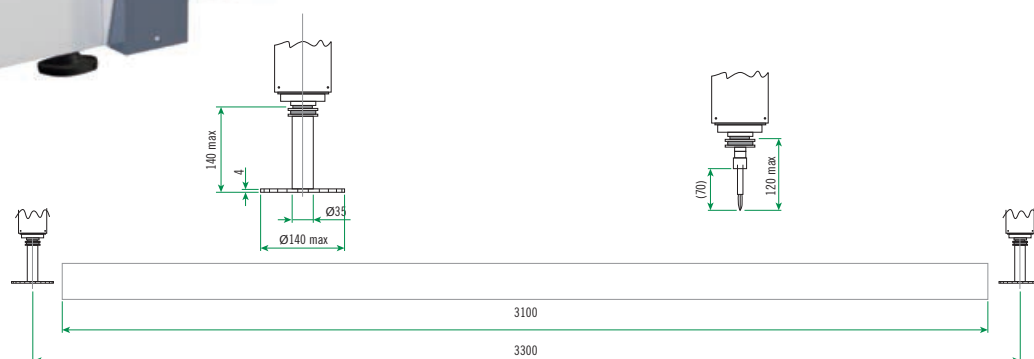


Centro de mecanizado con columna móvil con husillo vertical y 4 ejes controlados por CNC, incluida la rotación continua del plano de las mordazas, lo que permite cualquier angulación entre -90° y $+90^\circ$. Carenado perimetral integral con bandeja de recogida de virutas; protección del frontal corredera con accionamiento neumático. Cambio rápido del cono 4 ISO30. Bloqueo de la pieza de trabajo con 4 mordazas neumáticas con posicionamiento automático. Posibilidad de trabajar aluminio, PVC, acero de hasta 4 mm y acero inoxidable de hasta 3 mm con un accesorio específico.


- 4 ejes
- Motor de 5,5 Kw
- 1000-12000 rpm
- 5mm de Aluminio / 3mm hierro
- X4 pisadores neumáticos
- Estación de 4 herramientas (8 opcional)
- Programa HICAM3 diseño de piezas CAD/CAM 3D

Working center with moving column with vertical spindle and 4 axis controlled by CNC including the rotation of the plane morse continuously which allows any angle ranging from -90° to $+90^\circ$. Integral side profiles with chip tray; protection sliding front side pneumatically actuated. Fast automatic tool 4 ISO30 taper positions. Workpiece clamping with 4 pneumatic vices with automatic positioning. Possibility to work aluminum, PVC, steel up to 4 mm and stainless steel up to 3 mm with a specific accessory.


- 4 axis machining center
- 5,5 Kw spindle
- 1000-12000 rpm
- 5mm Aluminium / 3mm Steel
- X4 pneumatic clamping
- 4 tools magazine (option 8)
- HICAM3 CAD/CAM 3D design



UNICAMENTE A 0°
DENTRO DE LA MAQUINA



DIMENSIONES CON EL PERFIL PASANDO
A TRAVES DE LAS ABERTURAS LATERALES



DIMENSIONES DE MECANIZADO
A GRADOS DENTRO DE LA MAQUINA (3300MM)

Especificaciones / Specification

Datos técnicos Technical datas	Alimentación eléctrica trifásica / Power supplies treephase	380/400 – 50/60	Volt-Hz
	Potencia del motor trifásico del husillo / Spindle drive phase	5.5	kW
	Velocidad del husillo - regulable / Spindle speed adjustable	1000...12000	rpm
	Carrera ejes X-Y-Z / Axis stroke X-Y-Z	3300-250-200	mm
	Velocidad de posicionamiento ejes X-Y-Z / Speed positioning axis X-Y-Z	65-25-25	m/min
	Grado inclinación de la base de las mordazas (eje A) / Tilt axis adjustable clamp base	-90° ... +90°	°
	Tiempo de rotación eje A de 0 a 90° / Time rotation axis from 0 ... 90°	2	seg
	Tolerancia de posicionamiento ejes / Tolerance positioning axes	+/-0.1	mm
	Capacidad de las mordazas (b x h) / Capacityvice (bxh)	160 x 120	mm
	Diámetro de la fresa / Diameter cutter	10	mm
Equipamiento estándar Standard equipment	Diámetro máximo de la hoja / Maximum diameter blade	140	mm
	Peso / Weight	1450-1550	kg
	Llaves de servicio / Service spanners		
	Manual de instrucciones y mantenimiento con marcado CE / Use and maintenance manual and CE marking		
	4 mordazas de PVC H=25 mm, 4 mordazas de PVC H=75 mm / 4 jaws grip PVC H=25 mm, 4 jaws grip PVC H=75 mm		
	Fresas HM monofilo Ø6 L=60, Ø8 L=80 mm, Ø10 L=100 mm / HM single-edged cutter Ø6 L=60, Ø8 L=80, Ø10L=100 mm		
	Pinzas ER16 Ø6...5, Ø8...7 y Ø10...9 mm / ERI 6 collet Ø6...5, Ø8...7 e Ø10...9 mm		
	2 cono portaherramientas ISO30 ER16 mini L=50 + casquillo (pinza no incluida) / 2 tool holder taper ISO30 ER 16 mini L=50 + nut (clamp excluded)		
	Pies de nivelación orientables (montados) / Adjustable leveling feet (included)		
	Posicionamiento y desbloqueo automático de las 4 mordazas / Positioning and automatic locking clamps 4		
Accesorios opcionales	Topo de referencia neumático en el lado derecho / 1 vice manual locking 1 pneumatic clamping vise		
	Llave USB extra para PC de oficina (no para uso simultáneo) y licencia adicional CAD / CAM tridimensional para HICAM 3 con llave USB / Software License CAD / CAM three-dimensional HICAM 3 with USB key Extra USB key for office PC (not used simultaneously) additional license CAD / CAM three-dimensional HICAM 3 with USB key		



Aspirador de virutas

V-460 / V-570

Especificaciones / Specification

Modelo	V-460	V-570 2,2	V-570 3
Motor / Motor	1,5 Kw Trifásico / (3-Phase)	2,2 Kw Trifásico / (3-Phase)	3 Kw Trifásico / (3-Phase)
Nivel sonoro / Sound level	64 Db	67 Db	64 Db
Diámetro bocas aspiración / Diameter of the intake vents	1x100 mm	2x100 mm	2x160 mm
Capacidad almacenaje / Storage capacity	100 m³	160 m³	160 m³
Peso / Weight	95 Kg	125 Kg	125 Kg
Dimensiones / Dimensions	1810x830x740 mm	2030x985x845 mm	2070x980x845 mm
Capacidad aspiración / Suction capacity	1200 m³/h	1400 m³/h	2500 m³/h



Kit limpieza opcional.
Optional cleaning kit.

Aspirador apto para todo tipo de virutas de PVC aluminio y todo tipo de materiales no férricos ideal para las tronadoras de disco para aluminio. Normativa CE. Compatible con todos los modelos de máquinas de corte de PVC y aluminio.


- Bidón metálico extraíble.
- Turbina neumática que garantiza un filtrado perfecto y eficiente.
- 5 metros tubo diámetro 120 mm.

Vacuum cleaner for every type of PVC and aluminium chips and non ferrous materials ideally used for Aluminium cutting-off machines. CE normative.

- Removable metal drum.
- Pneumatic turbine that guarantees perfect and efficient filtering.
- 5 meters of tube 120 mm diam.

Especificaciones / Specification

Dimensiones / Dimensions	1360x900x1250 mm
Capacidad de carga / Load capacity	400 Kg
Peso / Weight	25 Kg
Dimensiones embalaje / Packaging dimensions	1500x250x200 mm
Compartimentos / Compartments	9x100 mm

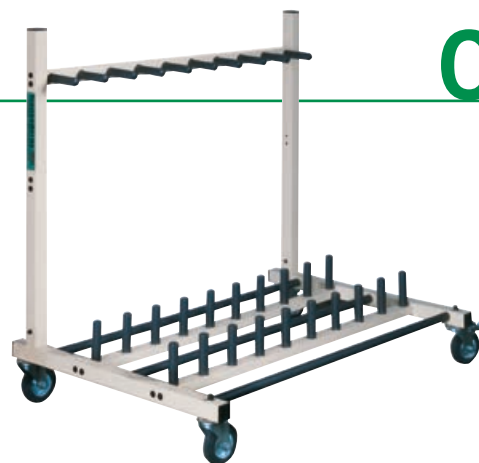

CV-9

Windows carrying cart to place and move 9 separated windows preventing frictions.

- Separadores y apoyos inferiores recubiertos de goma para evitar rayazos.
- Opcionalmente se le puede colocar otro apoyo posterior a 500 mm de altura.
- 4 ruedas giratorias, 2 delanteras con freno.

- Rubber covered delimiters and inferior supports to prevent scratches.
- Optionally we can install a back support at 500mm height.
- 4 turning wheels, 2 with brake.

Especificaciones / Specification

Dimensiones / Dimensions	1730x900x1750 mm
Capacidad de carga / Load capacity	450 Kg
Peso / Weight	50 Kg
Dimensiones embalaje / Packaging dimensions	1800x950x300 mm



Carro horizontal porta perfiles para la colocación a pie de máquina y traslado en el taller.

- Apoyos recubiertos de goma para evitar rayazos.
- 5 niveles con 4 brazos cada uno, para perfiles cortos y largos.
- 4 ruedas giratorias, 2 con freno.
- 2 protecciones laterales..

CHP-1730




Horizontal sections carrying cart to move them from the machine to the workshop

- Rubber covered supports to prevent scratches.
- 5 levels with 4 arms each one, for long and short sections.
- 4 turning wheels, 2 with brake.

Especificaciones / Specification

Dimensiones / Dimensions	4100 mm
Capacidad de carga / Load capacity	1000 Kg
Peso / Weight	98 Kg

CPP-4100

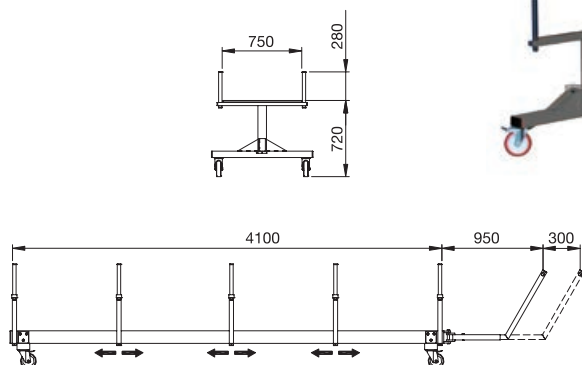

Carro portapaquetes para perfiles de aluminio.



Cart for carrying profile packages.

Ensambladora L-110



Especificaciones / Specification

Fuerza máx de ensamble / Max crimping force	3500 Kgp
Carrera operativa de los cuchillos / Operating stroke of knives	10,5 mm
Carrera de la contra morsa / Bracing clamp stroke	80 mm
Altura máx de ensamble / Max crimping height	100 mm
Regulación del punto de ensamble / Operating stroke of knives	de 30 hasta 60 mm from 30 to 60 mm
Bloqueo de la contra morsa en posición de trabajo / Control of bracing clamp in its work position	Hidráulica Hydraulic
Presión nominal / Nominal pressure	7 bar
Presión máxima / Max pressure	10 bar
Final triangular de la contra morsa / Triangular end of bracing clamp	30 mm
Soporte perfilados derecho e izquierdo / Support profiles right and left	1 pareja 1 pair
Dimensiones / Dimensions (H x W x L)	1200x850x770 mm
Peso / Weight	265 kg

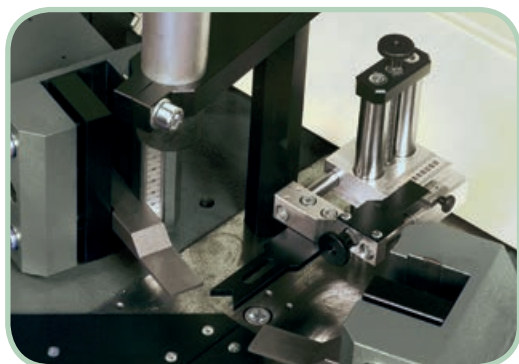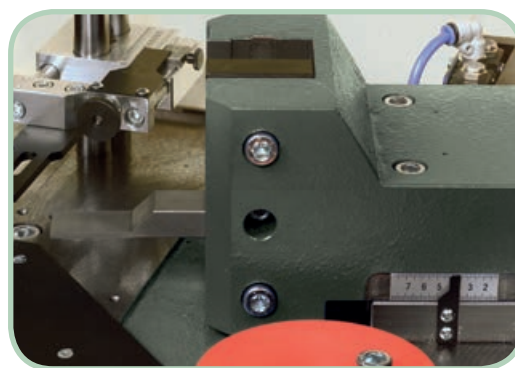

Robusta y resistente, tiene las características típicas de las máquinas hechas en hierro fundido para absorber las fuerzas sin deformaciones.

Los cabezales de ensamble son controlados por un único mando mecánico que garantiza la simultaneidad de los movimientos.

El contrasoposte es a mando hidráulico para garantizar el máximo cierre durante la operación de ensamble. Los cabezales se pueden regular en dirección longitudinal y el ajuste es muy fácil gracias al sistema de escalas métricas.

Robust and resistant machine made with solid steel.

The assembling heads are controlled by a single mechanical system that ensures a stable and simultaneous movement.

The counter support is pneumatically operated to ensure the maximum pressure during the assembling. The heads can be adjusted longitudinally.





Pol. Ind. Font de la Parera, s/n
08430 - La Roca del Vallès
Barcelona (España)

 (+34) 93 842 41 60
 info@tronzadorasmg.com
 www.tronzadorasmg.net